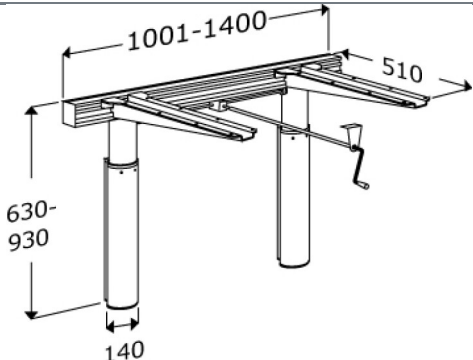




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar<br>RK1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>EAN: 5708590292762<br/>HMI: 54800</p>  <p>De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld.</p> <p>Handmatige bedienbare lift voor werkblad<br/>Lift voor werkblad, met krukas hendel<br/>Inclusief 2 dragers<br/>Lengtes van 1001-1400 mm.<br/>In hoogte verstelbaar 300mm.<br/>Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur.<br/>Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | In hoogte verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Product capaciteit</b>              | Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld):<br>100 kg inclusief werkblad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materialen</b>                      | <p>Materiaal:<br/>Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof<br/>Dwarsdraggers: aluminium<br/>Dragers: staal<br/>handmatige bediengshendel: staal<br/>Oppervlaktebehandeling:<br/>Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergonomy</b>                        | <p>Keuken werkbladen die kunnen worden aangepast in hoogte met een draaibare hendel zijn een kostengunstige oplossing voor keukens gebruikt voor zowel zittende en staande gebruikers.<br/>Deze worden meestal gebruikt in keukens die niet frequent of dagelijkse worden aangepast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# PRESSALIT®



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar<br>RK1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Functie</b>                          | <p>Handmatige bedienbare liften worden in hoogte aangepast met een krukas hendel. Ze kunnen worden gebruikt met werkbladen, met of zonder rand. De hendel kan overal langs de voorzijde worden geplaatst, behalve onder een gootsteen of kookplaat.</p> <p>Liften kunnen worden aangepast aan de meeste standaard keuken componenten. Liften zijn beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 600 mm en 3000 mm. Hoogte verstelbaar 300 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b><br><br><b>Reiniging</b> | <p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b><br/>Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> |



PRESSALIT®

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar |
| <b>Artikelnummer</b> | RK1111                                              |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.                                                             |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                                  |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



| Product<br>Artikelnummer                                                            | Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar<br>RK1111                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                    |    |       |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. |    |       |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                           |  |   |

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.