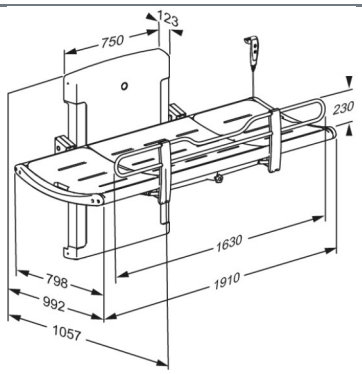
Product	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop
Artikelnummer	R8586318301
	EAN:5708590398303
Kleur	Grafietgrijs (RAL 7024)



Beschrijving

Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen.
De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel een eenvoudig schoon te maken.
Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.

De SCT 3000-serie heeft een stijlvol en bekroond ontwerp gericht op comfort en gebruiksgemak.

SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte 700 mm verstelbaar; van 300mm tot 1000mm, met afstandbediening aan kabel en drukgevoelige stop die reageert op onbedoelde obstakels tijdens het dalen.
Opklapbaar. Inclusief veiligheidsrek, flexibele slang (Ø32 mm) en wateropvangbak met geïntegreerde afvoer.
De lengte is 1800 mm, de buitenmaten 1025mm x 1910 mm.
Exclusief bevestigingsset.

Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg. Maximale belasting (SWL): 237 kg. Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 29,5 kg. *Dit product is statisch getest met een belasting van 592,5 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.*

Product	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop
Artikelnummer	R8586318301
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 18 mm/s Speed down mm: 22 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Roestvrij staal met poedercoating, aluminium, kunststof (PVC, polystyreen). Pads van polyurethaanschuim zijn getest volgens de DIN EN 1021-1 norm (vlambestendigheid).
Ergonomy	• De ergonomisch ontworpen veilgheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker. • Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces. • Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.
Funktie	• Unieke drukgevoelige stop die reageert op onbedoelde obstakels tijdens het dalen. • Een wateropvangbak vangt een deel van het douchewater op en voorkomt overmatig gespetter. De flexibele slang (Ø32 mm) die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van het wateropvangbak, kan worden aangesloten op een afvoer in de vloer of op de muur. • De licht gebogen vorm maakt de tafel uiterst comfortabel en veilig. • De verstelbare neksteun kan worden verplaatst naar beide uiteinden van de 1800 mm douche / aankleedtafel. • De geïntegreerde gaspatronen maken het mogelijk om de tafel te klappen wanneer de tafel niet wordt gebruikt om het vloeroppervlak te maximaliseren. • Deze in hoogte verstelbare douchebrancard wordt geleverd met een afstandsbediening aan een kabel. De rode knoppen geven duidelijk "omhoog" en "omlaag" aan. • De bekabelde afstandsbediening wordt geleverd met een praktische houder voor plaatsing aan de muur.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 HP Careline (Linak) 4000 N, IPX6, rachet spline
Control box	CO61 OpenBus Careline (Linak), IPX6











Product **Artikelnummer**	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop R8586318301
Wired remote control	HB31 OpenBus for CO61 (Linak), IPX6
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 446 W Power consumption by standby: 0,6 W
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. LET OP Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloor hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensduur van het product verkorten. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.

Product	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop
Artikelnummer	R8586318301
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.


PRESSALIT®

Product	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop
Artikelnummer	R8586318301

Installatie in verschillende wandtypes


	**Betonwanden >B25** V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	**Gemetselde wanden >= Mz12** V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	**Kalksteen>=Hlz12** V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	**Gasbeton P4** V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout** V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	


Product	SCT 3500 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar, met drukgevoelige stop
Artikelnummer	R8586318301



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout


Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.






Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com