Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F
	EAN:5708590400396
Kleur	Wit
Beschrijving	Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel een eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. SCT 2100 douchebrancard met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect, elektrisch in hoogte 700 mm verstelbaar: van 300 mm tot 1000 mm, met een afstandbediening aan kabel. Opklapbaar. Inclusief veiligheidsrek en wateropvangbak met geïntergreerde afvoer. Buitenmaten: 910 mm x 1800 mm. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 200 kg. Wanneer de tafel is geladen met 200 kg, ondersteunt elke montagebout 26 kg *Dit product is statisch getest met een belasting van500 kg, omdat de IEC 60601-1 norm testen met veiligheidsfactor 2,5 vereist.*
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 19 mm/s Speed down mm: 21 mm/s

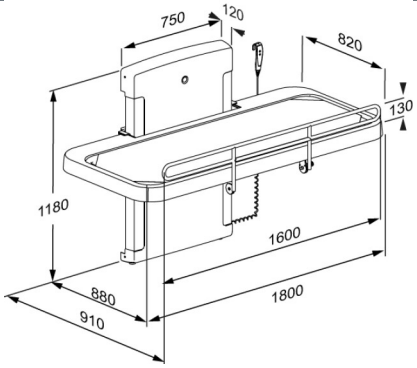

Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F
Noise level	50 dB
Materialen	Constructie van poedergelakt roestvrij staal, canvas van met PVC gecoat polyester (voor extra duurzaamheid), wateropvangbak van PVC-U en bekleding in polystyreen
Ergonomy	De douche- en aankleedtafels 2000-serie heeft een lage startpositie om de transfers naar de tafel toe eenvoudiger te maken. En met reinigbaar gecoat canvas is de tafel eenvoudig te reinigen. De flexibiliteit van de tafel zorgt voor optimale werkomstandigheden voor de verzorger en een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.
Funktie	• Wandgemonteerde veiligheidsstop De wandgemonteerde veiligheidsstop is een optioneel stroomonderbrekersysteem dat de werking van de douchebrancard of aankleedtafel uitschakelt wanneer deze wordt geactiveerd. Wanneer het veiligheidssysteem via de draaiknop wordt uitgeschakeld, kunt u de douchebrancard of aankleedtafel normaal gebruiken. De veiligheidsstop kan los worden gemonteerd en vereist geen aanpassingen aan de muurconstructie. • Pressalit Connect Pressalit Connect is een geïntegreerde oplossing voor gegevensverzameling, ontworpen om het potentieel van onze toegankelijke badkamerproducten te optimaliseren. Apparaten met Connect kunnen inzichten leveren om toiletruimtes schoon en veilig te houden en zo te zorgen dat de toiletruimtes uitgerust blijven met functionele en toegankelijke badkamerhulpmiddelen. • Een wateropvangbak met geïntegreerde waterafvoer voorkomt dat er water op de verzorger of de vloer kan spatten. De flexibele slang die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van het wateropvangbak, kan worden aangesloten op een afvoer in de vloer of op de muur. • De verstelbare neksteun die kan worden verplaatst naar beide uiteinden van de 1800 mm douchen en veranderende tafels. • De licht gebogen vorm maakt de tafel extreem comfortabel en veilig. • Het veiligheidsrek kan eenvoudig omhoog of omlaag geklapt worden. • De geïntegreerde gaspatronen maken het mogelijk om de tafel te klappen wanneer de tafel niet wordt gebruikt om het vloeroppervlak te maximaliseren.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6

Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F
Control box	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak), IP66
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 3 W
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. LET OP Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloor hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensduur van het product verkorten. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.

Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F

Installatie in verschillende wandtypes



Betonwanden >B25

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Gemetselde wanden >= Mz12

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Kalksteen>=Hlz12

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Gasbeton P4

V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.
Moeten apart worden besteld.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.



Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en Pressalit Connect
Artikelnummer	R8581418000F
	**Gipsplaten, watervast, versterkt met hout** Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal** Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast** Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com