
Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
	EAN:5708590400822
Färg	Grafitgrå (RAL 7024)

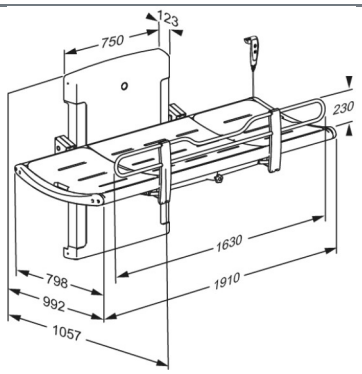

Beskrivning

Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.

Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.
Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.

SCT 3000-serien har en snygg och prisbelönt design med fokus på komfort och användarvänlighet.

SCT 3500 duschbrits med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect, eldriven, höjdjusterbar 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa och tryckkänsligt stopp som reagerar på oavsiktliga hinder under sänkningen.
Uppfällbar. Inkl. sänggrind, avloppsslang (Ø32 mm) och vattenuppsamlingskar med integrerat avlopp.
Innermått 1 800 mm, utvändiga mått: 1 057 mm x 1 910 mm.
Exkl. monteringsskruv för vägg.

Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 227 kg. Maximal belastning (SWL): 237 kg. Vid 227 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 29,5 kg. *Britsen har testats statiskt med 592,5 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.*

Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 22 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Pulverlackat rostfritt stål, aluminium, plast (PVC, polystyren). Kuddar i polyuretanskum, är testade enligt standarden DIN EN 1021-1 (flamskydd).
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.

Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
Funktioner	• Unikt tryckkänsligt stopp som reagerar på oavsiktliga hinder under sänkningen. • Väggmonterat säkerhetsstopp Det väggmonterade säkerhetsstoppet är ett fabriksmonterat tillval som vid aktivering avbryter vårdbritsens aktivitet. När vridreglaget avaktiverats kan vårdbritsen användas som vanligt igen. Säkerhetsstoppet kan monteras externt och kräver inga förändringar i befintlig väggkonstruktion. • Reservbatteri Reservbatteriet är ett fabriksmonterat tillval som gör det möjligt att använda produkten vid strömavbrott. Reservbatteriet räcker till cirka 15 lyft (upp/ner), beroende på belastning. Batteriet laddas automatiskt när britsen är ansluten till ström. • Pressalit Connect Pressalit Connect är en digital lösning som kan köpas till våra duschbritsar och skötbord. Connect gör det möjligt att samla in data från våra produkter och gör det lättare att säkerställa rena och trygga hygienutrymmen, med funktionella och tillgängliga hjälpmedel. • Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. Slangen (Ø32 mm) från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till avloppet i golv eller vägg. • Liggplatsens svagt böjda form medverkar till optimal liggkomfort och säkerhet. • Justerbart ryggstöd som kan flyttas till valfri sida av britsen. • Den integrerade gascylinderen gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används. • Den elektrisk höjdjusterbara duschbritsen levereras med handkontroll. Dom röda knapparna visar tydligt "upp" och "ner". • Handkontrollen levereras med en praktisk hållare för placering på väggar.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 HP Careline (Linak) 4000 N, IPX6, rachet spline
Kontrollbox	CO61 OpenBus Careline (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB31 OpenBus for CO61 (Linak), IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 446 W Strömförbrukning vid standby: 3,5 W


Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
Garanti	En garanti på 3 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering. Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman. NOTERA Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klor minskar garantitiden från normala 3 år till 1 år. Salt och klor har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och minskar produktens livslängd. Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa.

Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada ytan. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada ytan. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.


Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G


Montage i olika väggtyper



Betong >B25


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






Mursten >= Mz12


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






Cementsten >= Hlz12


V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.






Lättbetong P4


V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.
Måste beställas separat.






Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.





Product	SCT 3500 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart med tryckkänsligt stopp, väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect
Varunummer	R8586318301G



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér


Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com