




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar R8642000
Kleur	VVS: 777637020 NRF: 7501967 RSK: 8565101 EAN: 5708590338293 HMI: 48878 Wit
Beschrijving	 <p>Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches.</p> <p>Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm. Met elektrische motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 650 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel. Gegoten werkblad, incl 2 draadkorven. Materialen: ABS kunststof, synthetisch acryl en poedergecoat staal.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	350 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 75 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 14 mm/s Speed down mm: 14 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal. Werkblad: ABS met acryl.
Ergonomy	De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen.

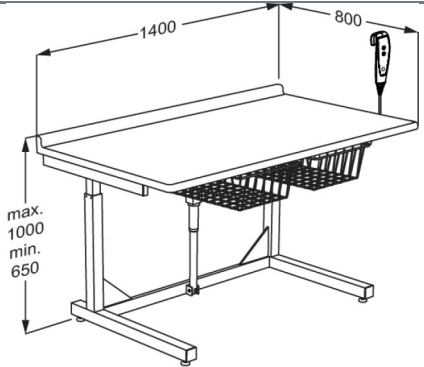

Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar R8642000
Functie Mains connection (V) Actuator (motor) Control box Wired remote control Power consumption (maximale belasting)	Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne. 230 LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie Reiniging	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniging. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgekeurd voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anderszins kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>



PRESSALIT®

Product	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8642000
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®