PRESSALIT®

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, voor wandmontage
Artikelnummer	R8425218000
	VVS: 777543020 EAN: 5708590372167 HMI: 130360 FDA: INT/D124320
Kleur	Wit
Beschrijving	Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel een eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. SCT 2000 douchebrancard, voor wandmontage, opklapbaar. Incl. veiligheidsrek en wateropvang met geïntegreerde afvoer. Buitenafmetingen 860 mm x 1800 mm. Excl. bevestigingsmateriaal
Verstelbaarheid	Vaste montage
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 175 kg. Maximale belasting (SWL): 175 kg. Wanneer de tafel is geladen met 175 kg, ondersteunt elke montagebout 52 kg *Dit product is statisch getest met een belasting van 262,5 kg, omdat de ISO 17966 norm testen met veiligheidsfactor 1,5 vereist.*
Materialen	Constructie van poedergelakt roestvrij staal, gaas afdekking van met PVC gecoat polyester (voor extra duurzaamheid) en wateropvangbak van PVC-U.
Ergonomy	De douchebrancard van de 2000-serie heeft een lage startpositie, om transfers naar de brancard eenvoudiger te maken. Het wasbare, geperforeerde matras laat het water doorlopen naar de wateropvang hieronder. De flexibiliteit van de douchebrancard zorgt voor optimale werkomstandigheden voor de verzorger en een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.

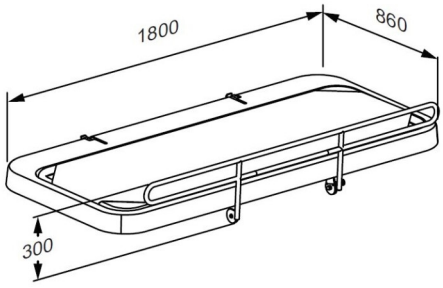

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, voor wandmontage
Artikelnummer	R8425218000
Funktie	Een wateropvang met geïntegreerde waterafvoer voorkomt dat er water op de verzorger of de vloer kan spatten. De flexibele slang die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van de wateropvang, kan worden aangesloten op een uitlaat in de vloer of op de muur. Met de geïntegreerde gasdrukcilinders kan de brancard worden opgeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt om de vloeroppervlak voor het apparaat te maximaliseren. De douchebrancard is zeer eenvoudig te reinigen en de hoes van het matras kan worden verwijderd voor het wassen of eenvoudig vervangen worden.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.LET OPAls het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar.Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.

PRESSALIT®

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, voor wandmontage
Artikelnummer	R8425218000

Installatie in verschillende wandtypes



Betonwanden >B25

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Gemetselde wanden >= Mz12

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Kalksteen>=Hlz12

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





Gasbeton P4

V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.
Moeten apart worden besteld.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.



Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, voor wandmontage
Artikelnummer	R8425218000



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com