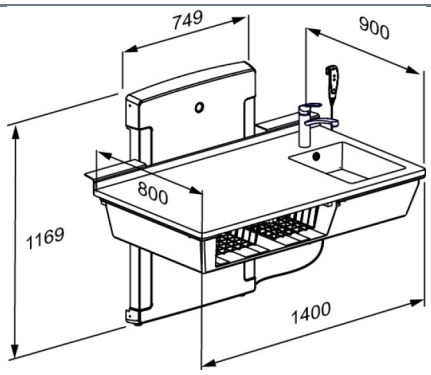
PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Product** | Aankleedtafel 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan |
| **Artikelnummer** | R8684000 |
| **Kleur** | VVS:777636320<br>NRF:7501983<br>RSK:8565118<br>EAN:5708590338439<br>HMI: 100178<br>Wit |
| **Beschrijving** | Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte.<br>Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen.<br>Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches.<br><br>Aankleedtafel met lage startpositie, met wasvoorziening, 800 x 1400 mm.<br>Met elektrisch motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 300 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel en veiligheidsstopfunctie.<br>Gegoten werkblad met roestvrijstalen wasvoorziening, incl eengreepsmengkraan, aan en afvoersysteem plus 2 draadkorven.<br>materialen: ABS kunststof, synthetisch acryl en gepoedercoat staal<br>Excl bevestigingsmateriaal. |
| **Verstelbaarheid** | In hoogte verstelbaar |
| **Afstelhoogte** | 700 mm |
| **Product capaciteit** | Maximale belasting: 75 kg |
| **Opwaartse snelheid** | Speed up mm: 38 mm/s<br>Speed down mm: 38 mm/s |
| **Noise level** | 48 dB |













| | |
|---|---|
| **Product** | Aankleedtafel 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan |
| **Artikelnummer** | R8684000 |
| **Materialen** | Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal.<br>Werkblad: ABS met acryl.<br>Afvoerbuis Polurethaan, PVC en staal. De flexibele afvoerbuis is zeer bestendig tegen zowel chemische als fysische invloeden. Het is brandvertragend en bestendig tegen temperaturen van -30°C tot +110°C |
| **Ergonomy** | De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen.<br>De tafel daalt naar een lage stand, wat het voordeel biedt dat peuters eenvoudig op en af kunnen stappen. Hierdoor wordt onnodig tillen voorkomen. |
| **Funktie** | Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne.<br>Onderbouw wasvoorziening met kraan<br>Geïntegreerd veiligheidssysteem voorkomt beknelling. |
| **Mains connection (V)** | 230 |
| **Actuator (motor)** | LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1 |
| **Control box** | CBD6 (Linak), IP20 |
| **Wired remote control** | HB30 (Linak), IPX4 |
| **Power consumption (maximale belasting)** | Power consumption by maximum load: 96 W<br>Power consumption by standby: 0,1 W |
| **Garantie** | Voor uw product geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.<br><br>De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage.<br><br>In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen.<br><br>Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit. |


| | |
|---|---|
| **Product** | Aankleedtafel 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan |
| **Artikelnummer** | R8684000 |
| **Reiniging** | Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.<br><br>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden.<br><br>DESINFECTEERMIDDELEN:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br><br>NON-DISINFECTANTS:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. |
| **WEEE** | Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn. |

| | |
|---|---|
| **Product** | Aankleedtafel 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan |
| **Artikelnummer** | R8684000 |

# Installatie in verschillende wandtypes


| | | |
|---|---|---|
|  | **Betonwanden >B25**<br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gemetselde wanden >= Mz12**<br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Kalksteen>=Hlz12**<br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gasbeton P4**<br>V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout**<br>V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |


| | |
|---|---|
| **Product** | Aankleedtafel 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan |
| **Artikelnummer** | R8684000 |



**Gipsplaten, watervast, versterkt met hout**


Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.






**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal**

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast**

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.





Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com