Produkt	Flexibles Zu- und Ablaufsystem 1200/1500 mm
Produktnummer	R2064
	VVS:747476510 NRF:6132524 RSK:7972612 EAN:5708590116891

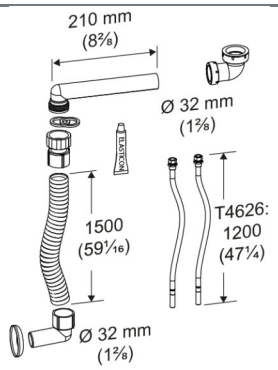

Produkt-beschreibung	Die flexiblen Zu- und Ablaufsysteme sind erforderlich, um die Wasserzufuhr zu bzw. den Wasserablauf von höhenverstellbaren Waschbeckenaufhängungen sicherzustellen. Flexibles Zufluß- und Ablaufsystem Zuflußschläuche: 1200 mm, Ablaufschlauch: 1500 mm. Befestigungszubehör: Zuflußschlauch mit 3/8" Mutter und 10 mm Kupferstück, geeignet für einen 1/2" Eckventil-Anschluß. DVGW geprüft. Ablaufschlauch mit Kunststoffwinkelrohr, ohne Unterputzgeruchverschluß
Materialien	Die Zulaufschläuche bestehen aus Kunststoff SPX mit Edelstahlgeflecht. 3/8“-Gewinde aus Messing und 10-mm-Kupferrohr. Der Ablaufschlauch besteht aus geriffeltem, weißem PVC. Er ist flexibel mit einem Durchmesser von 32 mm. Durch den Ablaufschlauch sollte kein Formalin abgeleitet werden. Das Rohrknie mit abnehmbarer Muffe besteht aus PP (Polypropylen) mit Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer). PP ist extrem beständig gegenüber Wasser, Feuchtigkeit und den meisten organischen Lösungsmitteln. Die Dichtung ist aus EPDM hergestellt und weist eine hervorragende Ozon- und Wetterbeständigkeit auf. Toleriert Wärme und Kälte, hervorragend geeignet für die meisten Chemikalien – jedoch nur bedingt beständig gegenüber Ölprodukten und Lösungsmitteln.
Ergonomie	Um die volle Flexibilität der Produkte zu erreichen, müssen diese im Verhältnis zu den Wasserinstallationen so angeordnet sein, dass sie Bewegungen nicht behindern. Der Ablaufschlauch sollte so gekürzt werden, dass er zur Installation passt.
Funktionen	Pressalit liefert ein System, das zum einen die Wasserversorgung mit Warm- und Kaltwasser, zum anderen den Wasserablauf bis zum Abfluss in der Wand sicherstellt. Die Zulaufschläuche werden an Ballofix- oder ähnliche Ventile angeschlossen (nicht enthalten). Das Pressalit-System endet am Anschluss des Ablaufschlauchs am vorhandenen Abfluss/Siphon in bzw. an der Wand. Hierbei wird vorausgesetzt, dass es einen Ablauf in der Wand gibt, der zum Ablaufstutzen von Pressalit mit einem Durchmesser von 32 mm passt. Ein Adapter beispielsweise für Ø 40 mm in der Wand muss gesondert bestellt werden.

Produkt	Flexibles Zu- und Ablaufsystem 1200/1500 mm
Produktnummer	R2064
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.
Reinigung	Bei Reinigung des Waschbeckens sollte der Ablaufschlauch gründlich mit 50-60 °C warmem Wasser durchgespült werden, um Ablagerungen von Seifenresten im Schlauchinneren zu vermeiden. Darauf achten, dass sich der Ablaufschlauch beim Durchspülen nicht verdreht.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com