| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |
| | EAN:5708590400815 |
| **Farve** | Grafitgrå (RAL 7024) |

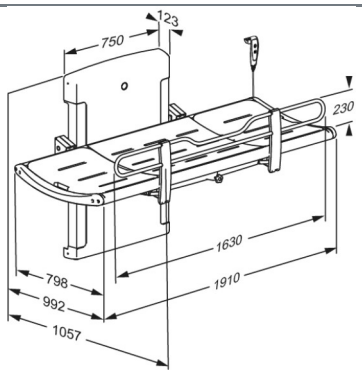


**Produktbeskrivelse**

Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejustérbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn.
Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige.
Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.

SCT 3500 bruseleje med vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening og trykfølsomt stop, der reagerer på utilsigtede forhindringer under sænkning.
Opklappelig. Inkl. sengehest, afløbsslange (Ø32 mm) og vandopsamlingsbakke med integreret afløb.<br
Udvendige mål: 1057 mm x 1910 mm.

Ekskl. monteringsskruer til væg.

| | |
|---|---|
| **Justerbarhed** | Højderegulérbar |
| **Reguleringshøjde** | 700 mm |
| **Produktkapacitet** | Maksimal brugervægt (MUM): 227 kg.<br>Maksimal belastning (SWL): 237 kg.<br>Når briksen belastes med 227 kg, belastes hver monteringsbolt med 29,5 kg<br>*Briksen er testet statisk med 592,5 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.* |
| **Hastighed opad** | Hastighed op: 18 mm/s<br>Hastighed ned: 22 mm/s |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |
| **Støjniveau** | 48 dB |
| **Materialer** | Pulverlakeret rustfrit stål, aluminium, kunststof (PVC, polystyren). Puder i polyuretanskum, er testet i henhold til standarden DIN EN 1021-1 (flammebestandighed). |
| **Ergonomi** | • De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren.<br>• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen.<br>• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier. |
| **Funktioner** | • Unikt trykfølsomt stop der reagerer på utilsigtede forhindringer under sænkning.<br><br>• Vægmonteret sikkerhedsstop<br>Det vægmonterede sikkerhedsstop er et fabriksmonteret tilkøb, der ved aktivering afbryder for lejets aktivitet. Når drejestoppet deaktiveres, kan lejet igen bruges normalt. Sikkerhedsstoppet kan monteres eksternt og behøver ikke ændringer i eksisterende vægkonstruktion.<br><br>• Pressalit Connect<br>Pressalit Connect er en digital løsning, der kan tilkøbes til vores bruse- og skiftelejer. Connect gør det muligt at få brugsdata fra vores produkter og sikre rene, trygge toiletfaciliteter med funktionelle og tilgængelige hjælpemidler.<br><br>• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen (Ø32 mm) fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.<br><br>• Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed.<br><br>• Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender.<br><br>• Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.<br><br>• Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned".<br><br>• Håndbetjeningen leveres med en praktisk holder til placering på væg. |
| **Strømforsyning (V)** | 230 |
| **Aktuator (motor)** | LA40 HP Careline (Linak) 4000 N, IPX6, rachet spline |
| **Styreboks** | CO61 OpenBus Careline (Linak), IPX6 |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |
| **Håndbetjening** | HB31 OpenBus for CO61 (Linak), IPX6 |
| **Strømforbrug (max. belastning)** | Strømforbrug, maksimal belastning: 446 W<br>Strømforbrug, standby: 3 W |
| **Garanti** | Der ydes 3 års garanti på dit produkt fra fakturadato.<br><br>Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering.<br><br>I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.<br><br>BEMÆRK<br>Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år.<br><br>Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.<br><br>Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |
| **Rengøring** | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.<br><br>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.<br><br>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br>OxiGenesis from ENVIROX<br><br>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.<br><br>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:<br>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand. |
| **WEEE** | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. |

PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |

# Montering i forskellige vægtyper



**Beton >B25**

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





**Mursten >= Mz12**

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





**Kalksten >= Hlz12**

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





**Gasbeton P4**

V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14.
Skal bestilles separat.





**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning**

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.



| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop og Pressalit Connect |
| **Varenummer** | R8586318301F |



**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér**

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm**

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast**

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com