
PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685112
	VVS:615878412 NRF:1617115 EAN:5708590391137
Farbe	Anthrazitgrau
Produkt-beschreibung	Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet. PLUS Stützklappgriff mit Bedienpanel und Federbelastung, 850 mm. Höhenverstellbar um 150 mm. Hochklappbar. Linksbedient. Nur für TL5 Toilet-Lifter geeignet. Montageprofil mitgeliefert. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 150 kg.
Materialien	Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgefürt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen.

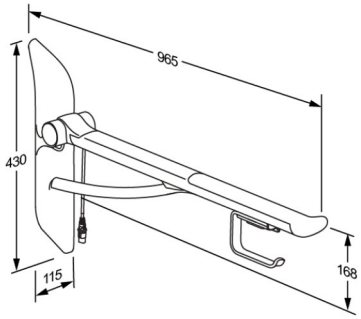

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685112
Ergonomie	Eine weiche, rutschsicheres Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt. Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinstezt bzw, autsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.
Funktionen	Der Stützklappgriff ist hochklappbar. An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren.
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chrolorine Disinfection Wipes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685112

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com