PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112
	VVS:615842102 EAN:5708590352299
Kleur	Antracietgrijs
Beschrijving	PLUS Wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 210 mm. Ten behoeve van in hoogte verstelbaar, rechts bedienbare toiletsteun. Hieronder ziet u een selectie van producten die passen op deze wandrail. De afdekplaat bedekt bevestigingsbouten en kabels, en vereenvoudigd de reiniging. Exclusief bevestigingsset. Zie technische handleiding (Downloads) voor informatie over bevestigingsmogelijkheden voor verschillende wandtypen. PLUS Wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 210 mm. Ten behoeve van in hoogte verstelbaar, rechts bedienbare toiletsteun. De afdekplaat bedekt bevestingingsbouten en kabels, en vereenvoudigd de reiniging. Materialen: Aluminium en polysyreen. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De verticale wandrail maakt hoogteverstelling van de verschillende producten mogelijk. In combinatie met het horizontale wandrail kan de beschikbare ruimte in de badkamer optimaal worden benut. In omgevingen met meerdere gebruikers maakt de verticale wandrail het mogelijk om de verschillende producten aan te passen naar de hoogte voor de individuele gebruiker.
Funktie	De afdekplaat bedekt bevestigingsbouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

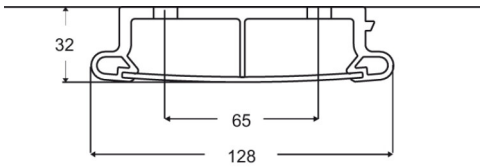

Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.

Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112

Installatie in verschillende wandtypes

	**Betonwanden >B25** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Gemetselde wanden >= Mz12** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Kalksteen>=Hlz12** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Gasbeton P4** V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com