
Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C
	EAN:5708590400365
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejustérbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 2100 bruseleje med Pressalit Connect, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 910 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 200 kg. Når bruselejet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 26 kg *Bruselejet er testet statisk med 500 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.*
Hastighed opad	Hastighed op: 19 mm/s Hastighed ned: 21 mm/s
Støjniveau	50 dB
Materialer	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, kanvasdug i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed), vandopsamlingsbakke i PVC-U og afdækningscover i polystyren.

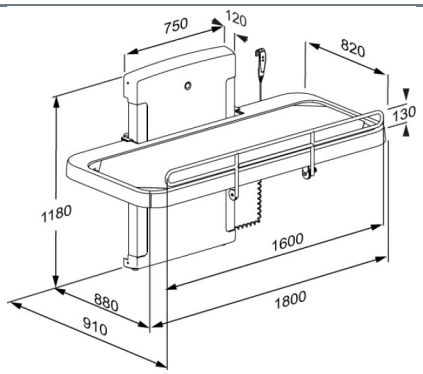

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C
Ergonomi	2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere, og en PVC-belagt kanvasdug for nemmere rengøring Fleksibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejdshøjde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugeres komfort.
Funktioner	• Pressalit Connect Pressalit Connect er en digital løsning, der kan tilkøbes til vores bruse- og skiftelejer. Connect gør det muligt at få brugsdata fra vores produkter og sikre rene, trygge toiletfaciliteter med funktionelle og tilgængelige hjælpemidler. • Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. • Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. • Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". • Håndbetjeningen leveres med en holder til placering på væg. Kanvassen på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Styreboks	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 3 W


Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C
Garanti	Der ydes 3 års garanti på dit produkt fra fakturadato. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

PRESSALIT®


Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C


Montering i forskellige vægtyper



Beton >B25


V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






Mursten >= Mz12


V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






Kalksten >= Hlz12


V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.






Gasbeton P4


V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14.
Skal bestilles separat.






Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.





Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar med Pressalit Connect
Varenummer	R8581418000C



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér


Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.






Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com