PRESSALIT®

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R482219000
	VVS:654022700 NRF:6132469 EAN:5708590380964 HMI: 137783
Färg	Vit
Beskrivning	MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdjusterbara och sidoreglerbart versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna. MATRIX MEDIUM Upphängning till tvättställ, vägghängda, med vit monteringskåpa, inkl. till- och avloppssystem och vattenlås (R2058). Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med tryckknappar (i framkant på tvättställ), och manuell sidoreglerbart 500 mm. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX MEDIUM tvättställ, R2122/R2123) Material: Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjd- och sidoreglerbar
Höjdjustering	300 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 60 kg. *Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.* ***Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande*** *och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.*

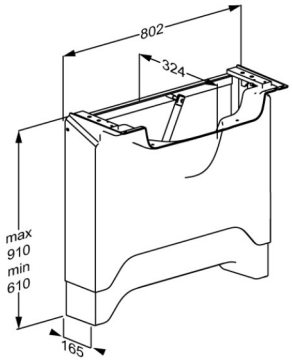

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R482219000
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 11,75 mm/s Hastighet ner: 11,75 mm/s
Ljudnivå	50 dB
Material	Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 HB
Kontrollbox	CA63
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 66 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	En garanti på 5 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering. Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman. Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa.

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R482219000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R482219000

Montage i olika väggtyper

	**Betong >B25** V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	**Cementsten >= Hlz12** V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	**Lättbetong P4** V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	**Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä** V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
Varunummer	R482219000



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com