




PRESSALIT®

Pressalit Projecta Solid Pro 1002
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, mit Solid Pro
Scharnieren

Produktnummer	1002011-DG4925 EAN:5708590344652	
Farbe	Weiß	
Beschreibung	PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Projecta Solid Pro", Art. Nr. 1002 aus durchgefärbtem Duroplast, mit DG4 Kombi-Scharnier, universal. - Scharnierabstand: 145-210 mm - Belastbarkeit - Sitzring 240 kg - 10 Jahre Garantie	 <p>Technical drawings showing dimensions and exploded view of the toilet seat assembly. Dimensions: Top edge to top of seat: 145 - 210 mm; Total height: 405 - 451 mm; Bottom edge to bottom of seat: 285 mm; Total width: 358 mm; Inside width: 230 mm. Exploded view shows the seat (A9173), a DG4 Kombi-Scharnier (A10106, A10110, A7203, A7156, A7056, A7050), and a DG4 Kombi-Scharnier mounting plate (A4075, A4074). A note indicates a thickness of *15 mm.</p>
Design Typ	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design Jahr	2016	

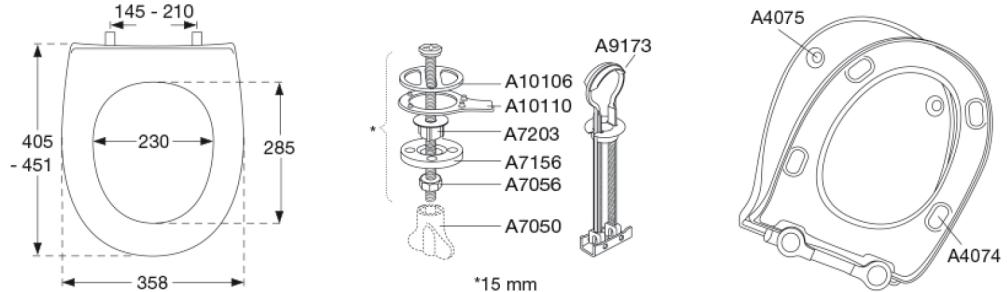

Pressalit Projecta Solid Pro 1002
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, mit Solid Pro
Scharnieren

Materialien	<p>WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duropласт (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³.</p> <p>ANTIBAKTERIELL: Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt.</p> <p>PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p>DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p>SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl. Thermoplastische teilkristalline Polyamiden mit teilweise aromatischem Gehalt. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.</p>
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,82 kg
Kartonmaße	465x388x89 mm
Gewicht, brutto	3,16 kg
Maße pro kolli	517x399x456 mm
Gewicht pro kolli	15,8 kg
Stück per kolli	5
Kolli pro Palette	8
Stück pro Palette	40
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



Pressalit Projecta Solid Pro 1002
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, mit Solid Pro
Scharnieren

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.