
Product	INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm
Artikelnummer	RK1414202
	EAN:5708590378855
Kleur	Grijs (RAL 9006)

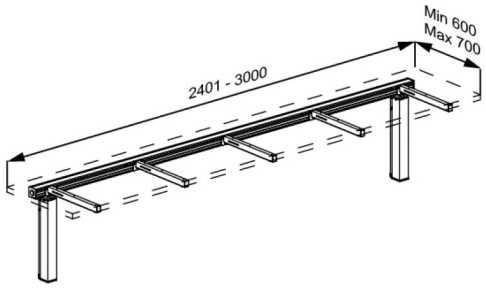

Beschrijving

De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld.

INDIVO lift voor werkblad, met zwee motoren en schakelkast.
Incl. dwarsdrager en vijf dragers.
Hoogte verstelbaar bij 300 mm met schakelaars of bedrade afstandsbediening.
Voor werkblad in lengte 2401-3000 mm. Bij bestelling lengte en diepte van het werkblad aangeven.
Excl. bevestigingsmateriaal.


Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	300 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 100 kg, inclusief het eigen gewicht van het werkblad. De belasting moet gelijkmatig over het werkblad worden verdeeld.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 20 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Lift kolom: gepoedercoat staal Dwarsdragers: aluminium Dragers: gepoedercoat staal

Product	INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm
Artikelnummer	RK1414202
Ergonomy	Een elektrisch in hoogte verstelbaar keukenwerkblad is ideaal in alle situaties waarin verschillende gebruikers, zowel zittend als staand, dezelfde keuken gebruiken. Dit geldt evenzeer voor particuliere woningen als voor grotere centra met gemeenschappelijke keukenfaciliteiten zoals groeps woningen en verzorgingscentra.
Funktie	Liften worden in hoogte afgesteld via schakelaars aan de voorkant of met een bedrade afstandsbediening.
Actuator (motor)	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20
Control box	CBD6S (Linak) IP20
Wired remote control	HB53 (Linak), IPX1
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 300 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.

Product	INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm
Artikelnummer	RK1414202
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.


Product	INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm
Artikelnummer	RK1414202


Installatie in verschillende wandtypes



Betonwanden >B25


V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Gemetselde wanden >= Mz12


V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Kalksteen>=Hlz12


V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Gasbeton P4


V8657 - Bevestigingsmateriaal, 9 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.
Moeten apart worden besteld.






Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout

V8607 - Bevestigingsmateriaal, 9 bouten Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.





Product	INDIVO lift voor werkblad 2401-3000 mm
Artikelnummer	RK1414202



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout


Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.






Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal


Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Muurbevestigingen (9 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com