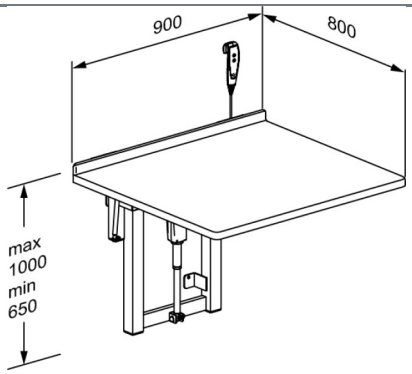
Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000
	VVS:777630110 NRF:7501913 RSK:8565146 EAN:5708590286211 HMI: 48864
Färg	Vit
Beskrivning	Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 75 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.
Anslutnings ström (V)	230













PRESSALIT®


Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000

Montage i olika väggtyper


	**Betong >B25** V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	**Cementsten >= Hlz12** V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	**Lättbetong P4** V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	**Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä** V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	


Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér


Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com