
PRESSALIT®

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij
Artikelnummer	R8581218000D
	EAN:5708590400303
Kleur	Wit

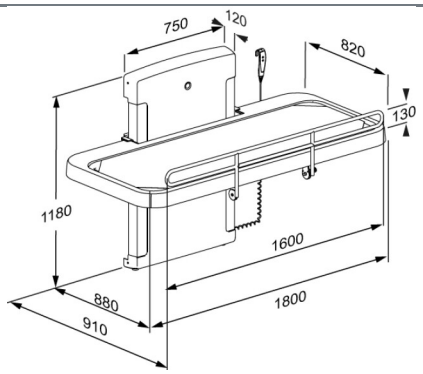

Beschrijving

Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche-en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen.
De douche-en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel een eenvoudig schoon te maken.
Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.

SCT 2000 douchebrancard met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij, elektrisch in hoogte 700 verstelbaar; van 300 mm-1000 mm, met afstandbediening aan kabel.
Opklapbaar. Incl. veiligheidsrek en wateropvang met geïntegreerde afvoer.
Buitenafmetingen 910 mm x 1800 mm.
.Excl. bevestigingsmateriaal

Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 200 kg. Wanneer de tafel is geladen met 200 kg, ondersteunt elke montagebout 26 kg *Dit product is statisch getest met een belasting van500 kg, omdat de IEC 60601-1 norm testen met veiligheidsfactor 2,5 vereist.*
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 19 mm/s Speed down mm: 21 mm/s

PRESSALIT®

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij
Artikelnummer	R8581218000D
Noise level	50 dB
Materialen	Constructie van poedergelakt roestvrij staal, gaas afdekking van met PVC gecoat polyester (voor extra duurzaamheid), wateropvangbak van PVC-U en bekleding in polystyreen
Ergonomy	De douchebrancard van de 2000-serie heeft een lage startpositie, om transfers naar de brancard eenvoudiger te maken. Het wasbare, geperforeerde matras laat het water doorlopen naar de wateropvang hieronder. De flexibiliteit van de douchebrancard zorgt voor optimale werkomstandigheden voor de verzorger en een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.
Funktie	• Wandgemonteerde veiligheidsstop De wandgemonteerde veiligheidsstop is een optioneel stroomonderbrekersysteem dat de werking van de douchebrancard of aankleedtafel uitschakelt wanneer deze wordt geactiveerd. Wanneer het veiligheidssysteem via de draaiknop wordt uitgeschakeld, kunt u de douchebrancard of aankleedtafel normaal gebruiken. De veiligheidsstop kan los worden gemonteerd en vereist geen aanpassingen aan de muurconstructie. • Back-up batterij De back-up batterij is een optionele, af fabriek gemonteerde functie die zorgt voor continue werking in geval van stroomuitval. De back-up batterij maakt circa 15 omhoog/omlaag-cycli mogelijk, afhankelijk van de belasting. De back-up batterij laadt automatisch op wanneer de douchebrancard en/of aankleedtafel op het stroomnet wordt aangesloten. • Een wateropvang met geïntegreerde waterafvoer voorkomt dat er water op de verzorger of de vloer kan spatten. • De flexibele slang die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van de wateropvang, kan worden aangesloten op een uitlaat in de vloer of op de muur. • Met de geïntegreerde gasdrukcilinders kan de brancard worden opgeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt om de vloeroppervlak voor het apparaat te maximaliseren. • De douchebrancard is zeer eenvoudig te reinigen en de hoes van het matras kan worden verwijderd voor het wassen of eenvoudig vervangen worden.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Control box	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak), IP66

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij
Artikelnummer	R8581218000D
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 2,5 W
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. LET OP Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloor hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensduur van het product verkorten. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij
Artikelnummer	R8581218000D

Reiniging

Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.
Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden.

DESINFECTEERMIDDELEN:
Clinimax Difficil-S
Erisan OXY+
Sprit (husholdningssprit)
Suma Bac D10
Virkon
Rodalon Desinfektionsspray
Lysoformin Spezial
CaviCide
Sufanios Premium
Tvättsprit 70%
Accel PREVention Wipes Lingettes
OxiGenesis from ENVIROX

NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200
Milizid Citro

Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.


WEEE

Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

PRESSALIT®


Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij
Artikelnummer	R8581218000D


Installatie in verschillende wandtypes



Betonwanden >B25


V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Gemetselde wanden >= Mz12


V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Kalksteen>=Hlz12


V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.






Gasbeton P4


V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.
Moeten apart worden besteld.










Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.



Product **Artikelnummer**	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop en backup batterij R8581218000D
	**Gipsplaten, watervast, versterkt met hout** Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal** Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast** Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com