PRESSALIT®

Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F
	EAN:5708590400327
Färg	Vit
Beskrivning	Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. SCT 2000 duschbrits med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect, eldriven, höjdjusterbar 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Uppfällbar. Inkl. sängridd och vattenuppsamlingskärl med integrerat avlopp Utvändiga mått: 910 mm x 1 800 mm. Liggytan i perforerat canvastyg, 550 x 1 650 mm. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Maximal belastning (SWL): 200 kg. Vid 200 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 26 kg. *Britsen har testats statiskt med 500 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.*
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s

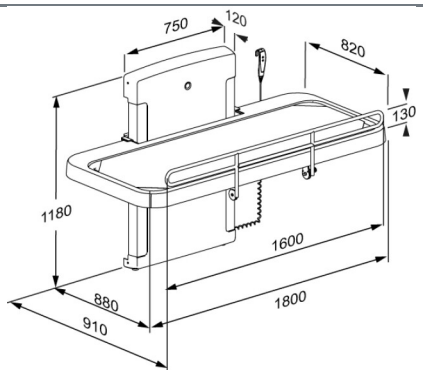

Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F
Ljudnivå	50 dB
Material	Konstruktion i pulverlackerat rostfritt stål, nätöverdrag i PVC-belagd polyester (för extra tålighet), och vattenuppsamlingskärl i PVC-U och täckande överdrag i polystyren
Ergonomi	2000-serien har en låg starthöjd för att förenkla förflyttning till britsen. Seriens britsar har dessutom ett perforerat kanvastyg som låter vattnet passera ned till uppsamlingskärlet undertill. Både brukare och vårdgivare kan dra fördel av flexibiliteten - rätt höjd är precis lika viktig för vårdgivarens säkerhet som för brukarens komfort.
Funktioner	• Väggmonterat säkerhetsstopp Det väggmonterade säkerhetsstoppet är ett fabriksmonterat tillval som vid aktivering avbryter vårdbritsens aktivitet. När vridreglaget avaktiverats kan vårdbritsen användas som vanligt igen. Säkerhetsstoppet kan monteras externt och kräver inga förändringar i befintlig väggkonstruktion. • Pressalit Connect Pressalit Connect är en digital lösning som kan köpas till våra duschbritsar och skötbord. Connect gör det möjligt att samla in data från våra produkter och gör det lättare att säkerställa rena och trygga hygienutrymmen, med funktionella och tillgängliga hjälpmedel. • Vattenuppsamlingskärl med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. • Slangen från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till afloppet i golv eller vägg. • Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används. • El-duschbritsen levereras med manöverdosa. De röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan levereras med väggbeslag. Britsens canvastyg kan enkelt tas av när det ska tvättas eller bytas ut.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Kontrollbox	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak), IP66

Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 3 W
Garanti	En garanti på 3 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering. Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman. NOTERA Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klor minskar garantitiden från normala 3 år till 1 år. Salt och klor har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och minskar produktens livslängd. Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F

Montage i olika väggtyper



Betong >B25

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





Mursten >= Mz12

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





Cementsten >= Hlz12

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





Lättbetong P4

V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.
Måste beställas separat.





Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.



Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart med väggmonterat säkerhetsstopp och Pressalit Connect
Varunummer	R8581218000F



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com