




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Geberit AquaClean Tuma Comfort væghængt douchetoilet. RG803000
	EAN:5708590354064
Farve	Hvid 
Produktbeskrivelse	Geberit AquaClean douchetoilet skyller ren med en kropsvarm og behagelig blød douchestråle efter toiletbesøg - blot ved tryk på en knap. WhirlSpray-doucheteknologien med to dyser sikrer en forskel, der er til at mærke. Én douchestråle, der roterer og pulserer samtidigt, leverer en særligt grundig og skånsom rengøring for den plejkrævende bruger og reducerer derved behovet for hjælp ved toiletbesøg. Strålernes temperatur, styrke og placering kan reguleres, så de passer til hver brugers personlige behov. Alle funktioner kan indstilles individuelt med op til fire forskellige brugere, og hver brugers ønsker kan gemmes ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Toilettet har desuden automatisk lugtudsugning, varmlufttørrer og rengøring af douchedyser både før og efter brug. Geberit AquaClean Tuma Comfort væghængt douchetoilet.
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 150 kg.

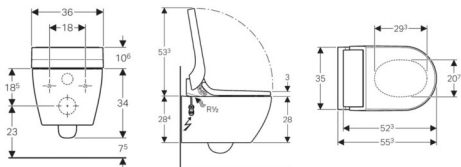

PRESSALIT®

Produkt	Geberit AquaClean Tuma Comfort væghængt douchetoilet.
Varenummer	RG803000
Funktioner	• Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer • Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi • Ladydyse i beskyttet hvileposition separat • Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres • Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud • Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin • Douchearm kan positioneres i fem trin • Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres • Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand • Afkalkningsprogram • WC-skål uden skyllekant • Dybtskyllende WC med smudsafvisende keramikoverflade • Brugeridentifikation • Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, der kan aktiveres • Lugtudsugning med efterløbsfunktion • Føntørrer kan tilkobles • Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt • Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion • Toiletlåg med SoftOpening • Funktioner og egenskaber via fjernbetjening • Mulighed for programmering af fire brugerprofiler • Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen • Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen • Tilladelse iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

pressalit.com

PRESSALIT®