




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan met uittrekbare uitloop R8732000
Kleur	VVS: 777630220 NRF: 7501916 RSK: 8565149 EAN: 5708590286242 HMI: 48875 Wit
Beschrijving	 <p>Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches.</p> <p>Opklapbare aankleedtafel, met wasvoorzieningen, 800 x 1400 mm. Met elektrische motor en transformator, in hoogte verstelbaar van 650 mm-1000 mm, met afstandbediening aan kabel. Gegoten werkblad met geïntegreerde wasvoorziening, incl. hendel bediende mengkraan, uittrekbare uitloop, aan- en afvoersysteem en 2 draadkorven. Materialen: ABS kunststof, synthetisch acryl en gepoedergelakt staal. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	350 mm
Product capaciteit	Max. belasting 75 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 14 mm/s Speed down mm: 14 mm/s
Noise level	48 dB

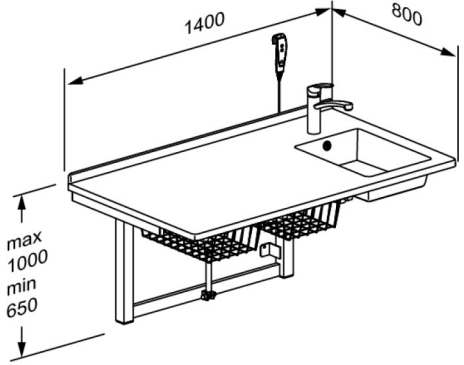

Product	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan met uittrekbare uitloop
Artikelnummer	R8732000
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Poedergelakt staal. Werkblad: ABS met acryl. Afvoerbuis: polyurethaan, PVC en staal. De flexibele afvoerslang is zeer resistent tegen zowel chemische als fysische invloeden. Het is vlamvertragend en bestand tegen temperaturen van -30 °C tot + 110 °C.
Ergonomy	De soepele hoogteverstelling maakt het altijd mogelijk om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen.
Functie	Eenvoudig te reinigen oppervlakken zorgen voor optimale hygiëne. Geïntegreerde wasvoorziening en kraan met uittrekbare uitloop.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Control box	CBD6 (Linak), IP20
Wired remote control	HB30 (Linak), IPX4
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.













Product	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan met uittrekbare uitloop
Artikelnummer	R8732000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
WEEE	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>












Product	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan met uittrekbare uitloop
Artikelnummer	R8732000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen en mengkraan met uittrekbare uitloop R8732000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 