| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |
| | EAN:5708590400617 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Produkt-beschreibung** | Pressalit bietet eine große Auswahl an hochwertigen Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführungen. Dazu zählen elektrisch höhenverstellbare Modelle, nicht höhenverstellbare Varianten sowie mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie stellen eine sichere und komfortable Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichsten Einrichtungen dar.<br><br>Die Liegen eignen sich für den Einsatz in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und auch in Privathaushalten. Sie zeichnen sich durch eine robuste und pflegeleichte Oberfläche aus, die zugleich komfortabel für den Nutzer ist. Die Höhenverstellung und die flexible Nutzung ermöglichen ergonomische Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal und bieten gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für die zu betreuende Person.<br><br>CT 4000 Pflegeliege mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect, manuell hochklappbar:<br>Elektrisch höhenverstellbar um 700 mm (von 300 mm bis 1000 mm) per Bedienelement an der Vorderseite<br>Inklusive Seitengitter, Körpergurt und kabelgebundener Fernbedienung<br>Liegefläche: 813 x 1829 mm, aus strapazierfähigem Kompaktlaminat<br>Außenmaß: 1008 x 1829 mm<br>Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten |
| **Verstellung** | Höhenverstellbar |
| **Höhenverstellung** | 700 mm |

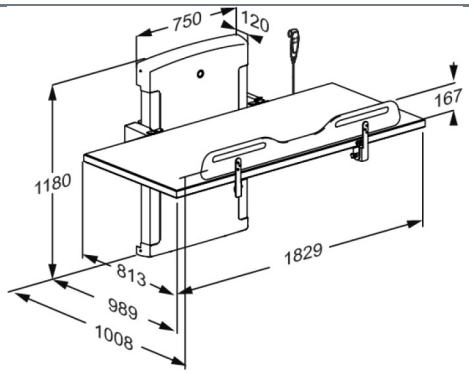

| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |
| **Produktkapazität** | Maximales Benutzergewicht (MUM): 227 kg.<br>Maximale Belastung (SWL): 232 kg.<br>Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 227 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 37,5 kg belastet.<br>*Die Pflegeliege ist mit 580 kg statisch getestet,gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.* |
| **Aufwärtsgeschwindigkeit** | Geschwindichkeit aufwärts: 15 mm/s<br>Geschwindichkeit abwärts: 20 mm/s |
| **Geräuch** | 48 dB |
| **Materialien** | Edelstahl, pulverbeschichtet, Liegefläche in Compact Density Fiberboards (CDF). |
| **Ergonomie** | • Die ergonomisch geformte Seitengitter verfügt über einen praktischen unteren Mittelbereich, der dem Pflegepersonal beim Umsetzen, Umziehen und Ankleiden des Pflegebedürftigen einen besseren Zugang und eine angenehmere Arbeitsumgebung bietet.<br><br>• Eine lückenlose Seitengitter, in der Arme und Beine nicht eingeklemmt werden oder herausrutschen können, falls der Pflegebedürftige auf dem Pflegeliegen unruhig ist. Die geschlossene Bauweise der Seitengitter vermittelt dem auf der Arbeitsfläche liegenden Pflegebedürftigen ein Gefühl von Privatsphäre.<br>Weiche, abgerundete Kanten an der Seitengitter, sodass sie als Haltegriff genutzt werden kann.<br><br>• Leicht zu reinigen, mit glatten Kontaktflächen, an denen sich kein Schmutz und keine Bakterien ansammeln. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |
| **Funktionen** | • Sicherheitsstoppfunktion<br>Die Sicherheitsstoppfunktion ist ein optionales Sicherheitssystem, dass den Betrieb der Dusch- und Pflegeliege bei Betätigung unterbricht. Die Sicherheitsstoppfunktion kann deaktiviert werden, sodass die Dusch- und Pflegeliege anschließend wieder wie gewohnt bedient werden kann. Der Sicherheitsstopp kann außen angebracht werden und erfordert keine Änderungen an der Wandkonstruktion.<br><br>• Notfallakku<br>Der Notfallakku ist eine optionale, werkseitig eingebaute Funktion, die im Falle eines Stromausfalls einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet. Der Notfallakku ermöglicht je nach Belastung ca. 15 Zyklen( Heben/ Senken) und lädt sich automatisch auf, sobald die Dusch- und Pflegeliege an das Stromnetz angeschlossen wird.<br><br>Pressalit Connect<br>Pressalit Connect ist eine integrierte Lösung zur Datenerfassung, die entwickelt wurde, um das Potenzial unserer barrierefreien Badprodukte voll auszuschöpfen. Mit Connect ausgestattete Einheiten liefern Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass Toilettenanlagen sauber und sicher bleiben und mit funktionalen, barrierefreien Hilfsmitteln ausgestattet sind.<br><br>• In die Pflegeliege integrierte Bedienelemente ermöglichen eine einfache Höhenverstellung. Sie können in der Nähe des Benutzers bleiben, der auf der Pflegeliege liegt. Die integrierten Bedienelemente sind für die Pflegekraft bequem erreichbar angebracht. Die Pflegeliege kann außerdem über die kabelgebundene Handbedienung angehoben und abgesenkt werden.<br><br>• Hubhöhe bis zu 1000 mm für eine ergonomische und sichere Arbeitshöhe der Pflegekraft.<br><br>• Die Matratze ist beidseitig verwendbar und kann gewendet werden, wenn eine Seite abgenutzt ist.<br><br>• Die beidseitig verwendbare Matratze ist fest mit der Pflegeliege verbunden, sodass sie sich weder beim Umlagern einer unruhigen Person noch beim Ein- oder Ausklappen der Pflegeliege verschiebt. |
| **Stromanschluss (V)** | 230 |
| **Motor** | LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6 |
| **Steuerkasten** | CA63 Careline (Linak), IPX6 |
| **Kabelgebundender Fernbedienung** | HB30 (Linak) IP66 |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |
| **Stromverbrauch (max. Belastung)** | Stromverbrauch, maksimal Belastung: 420 W<br>Stromverbrauch, standby: 3,5 W |
| **Garantie** | Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen. |
| **Reinigung** | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.<br><br>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.<br><br>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br>OxiGenesis from ENVIROX<br><br>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. |
| **WEEE** | Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |

# Montage in verschiedenen Wandtypen



**Beton >B25**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Vollziegel >= Mz12**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Kalklochsandstein >= Hlz12**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Porenbeton P4**

V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.



| | |
|---|---|
| **Produkt** | CT 4000 Pflegeliege, manuell hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8584572000G |



**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten**

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm**

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung**

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com