PRESSALIT®

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/700 mm
Varenummer	R2065
	VVS:747477510 NRF:6132525 RSK:7972613 EAN:5708590116907

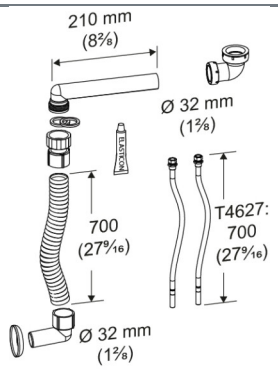

Produktbeskrivelse

De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at sikre vandtilførsel til og vandafledning fra højdeindstillelige vaskophæng.

Fleksibelt til- og afløbssystem.
Tilløbsslanger: 700 mm, afløbsslange: 700 mm.

Materialer

Tilløbsslangerne er i plastic SPX med armering af rustfrit stålflet. Omløberne er med 3/8" og fremstillet af messing og 10 mm kobberrør.
Afløbsslangen er fremstillet af korrugeret, hvid PVC, den er fleksibel med en diameter på 32 mm.
Vi anbefaler ikke at lede formalin gennem afløbsslangen.
Vinkel med aftagelig bøsning er fremstillet af af PP (Polypropylen) med pakning af TPE (termoplastisk elastomer). Max. anvendelsestemperatur 80°C (kontinuerligt), 90°C (midlertidigt). PP er meget bestandig over for vand, fugt og de fleste organiske opløsningsmidler samt har PP en god kemisk bestandighed.
Pakning er fremstillet af EPDM - Anvendelsestemperatur fra -50°C - +120°C/150°C EPDM har en fremragende ozon- og vejrbestandighed. God til varme og kulde og udmærket til de fleste kemikalier – men ringe bestandighed mod olieprodukter samt opløsningsmidler.

Ergonomi

For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at de er placeret rigtigt i forhold til vandinstallationerne, sådan at disse ikke spærrer for bevægelsen. Afløbsslangen bør afkortes, sådan den tilpasses installationen.

Funktioner

Pressalit leverer et system, som dels sørger for vandtilførsel af varmt og koldt vand, og dels for vandafledning frem til afløbet i væggen. Pressalits system slutter ved afløbsslangens tilslutning til eksisterende afløb i væg/på væg, og forudsætter at der er et afløb i væggen, som passer med Pressalits Ø32 diameter afløbsstuds. Adapter til f.eks. Ø40 diameter i væggen skal bestilles særskilt.

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/700 mm
Varenummer	R2065
Garanti	Der ydes 5 års garanti på dit produkt fra købsdatoen. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.
Rengøring	Ved rengøring af vasken bør afløbsslangen skylles godt igennem med 50-60º varmt vand, for at forhindre sæberester i at aflejre sig indeni slangen. Observér at afløbsslangen ikke snor sig, når denne gennemskylning foretages.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com