
PRESSALIT®

Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G
	EAN:5708590400334
Farbe	Weiß

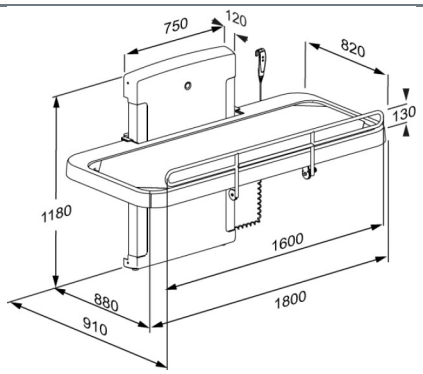

Produkt-beschreibung

Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen.
Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen

Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist.
Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.

SCT 2000 Duschliege mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect, Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung.
Hochklappbar. Inkl. Seitengitter und Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf.
Außenmaß 910 mm x 1800 mm.
Exkl. Wandbefestigungen.

Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm

PRESSALIT®

Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 200 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 26 kg belastet. *Die Duschliege ist mit 500 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.*
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 21 mm/s
Geräuch	50 dB
Materialien	Konstruktion aus lackierter Edelstahl, Segeltuchbespannung aus PVC-beschichtetem Polyester (für zusätzliche Haltbarkeit), Wasserauffangwanne aus PVC-U und Verkleidung aus Polystyrol.
Ergonomie	Die Dusch- und Pflegeliege der Serie 2000 zeichnet sich durch eine sehr tiefe Verstellung bis Bodennähe aus, die dem Nutzer das Umsetzen erleichtert. Die Oberfläche der Pflegeliege besteht aus einer Netzbespannung für ein angenehmes Körpergefühl. Die flexible Höhenanpassung der Liege bietet Nutzern und Helfern den Vorteil, Ihren täglichen Aufgaben bequem und komfortabel nachzukommen.

Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G
Funktionen	• Sicherheitsstoppfunktion Die Sicherheitsstoppfunktion ist ein optionales Sicherheitssystem, dass den Betrieb der Dusch- und Pflegeliege bei Betätigung unterbricht. Die Sicherheitsstoppfunktion kann deaktiviert werden, sodass die Dusch- und Pflegeliege anschließend wieder wie gewohnt bedient werden kann. Der Sicherheitsstopp kann außen angebracht werden und erfordert keine Änderungen an der Wandkonstruktion. • Notfallakku Der Notfallakku ist eine optionale, werkseitig eingebaute Funktion, die im Falle eines Stromausfalls einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet. Der Notfallakku ermöglicht je nach Belastung ca. 15 Zyklen(Heben/ Senken) und lädt sich automatisch auf, sobald die Dusch- und Pflegeliege an das Stromnetz angeschlossen wird. • Pressalit Connect Pressalit Connect ist eine integrierte Lösung zur Datenerfassung, die entwickelt wurde, um das Potenzial unserer barrierefreien Badprodukte voll auszuschöpfen. Mit Connect ausgestattete Einheiten liefern Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass Toilettenanlagen sauber und sicher bleiben und mit funktionalen, barrierefreien Hilfsmitteln ausgestattet sind. • Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. • Die Duschliege kann an die Wand geklappt werden, sodass sie nur wenig Platz einnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. • Kabelgebundene Fernbedienung: Die elektromotorische Höhenverstellung wird über die Fernbedienung gesteuert. • Die Oberfläche vom Netzgewebe kann einfach gereinigt werden. Durch die Befestigung mit einem Reißverschluss kann diese abgenommen und separat gewaschen werden.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Steuerkasten	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Kabelgebundender Fernbedienung	HB30 (Linak), IP66
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 420 W Stromverbrauch, standby: 3,5 W


Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. HINWEIS Wird das Produkt in einer Umgebung mit hoher Salz- oder Chlorbelastung eingesetzt, reduziert sich die Garantie von den regulären 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Produkts und verringern die Lebensdauer des Produkts. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.

Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

PRESSALIT®


Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G


Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Vollziegel >= Mz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Kalklochsandstein >= Hlz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Porenbeton P4


V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.





Produkt	SCT 2000 Dusch- und Pflegeliege, Leinwandbespannung, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8581218000G



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten


Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com