
Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301
	EAN:5708590398303
Farbe	Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-beschreibung	Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. SCT 3500 Duschliege mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung und drucksensitivem Anschlag, der beim Absenken auf unbeabsichtigte Hindernisse reagiert. Hochklappbar. Inkl. Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf und Ablaufschlauch (Ø32 mm). Innenmaß 1800 mm, Außenmaß1057 mm x 1910 mm. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm

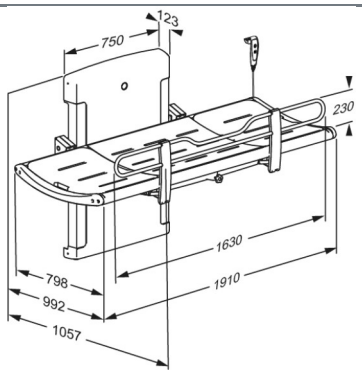

PRESSALIT®

Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 227 kg. Maximale Belastung (SWL): 237 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 227 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 29,5 kg belastet. *Die Pflegeliege ist mit 592,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.*
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 18 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 22 mm/s
Geräuch	48 dB
Materialien	Edelstahl pulverbeschichtet, Aluminium, Kunststoff (PVC, Polystyrol). Polster aus Polyurethanschaum, sind nach der Norm DIN EN 1021-1 (Schwerentflammbarkeit) geprüft.
Ergonomie	• Die ergonomisch geformten Seitengitter haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschliege versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. • Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. • Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	• Einzigartig drucksensitiver Anschlagder, der beim Absenken auf unbeabsichtigte Hindernisse reagiert. • Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch (Ø32 mm) in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. • Beidseitig aufstellbare Kopfstützen bei der 1800 mm Pflegeliege ermöglichen einen individuellen Einsatz. Die leicht gerundete Auflagefläche bietet enormen Liegekomfort und unterstützt das Sicherheitsempfinden. • Durch den integrierten Gasdruckzylinder lässt sich die Pflegeliege kinderleicht an die Wand klappen. Das schafft Platz und erhöht den Wirkungskreis im Bad, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist. • Die Duschliege mit Elektromotor wird mit einer kabelgebundenen Fernbedienung geliefert. Die roten Betätigungsknöpfe zeigen deutlich nach „oben“ und „unten“ an. • Die kabelgebundene Fernbedienung wird mit einer praktischen Halterung zum Abringen an der Wand geliefert.


PRESSALIT®

Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 HP Careline (Linak) 4000 N, IPX6, rachet spline
Steuerkasten	CO61 OpenBus Careline (Linak), IPX6
Kabelgebundender Fernbedienung	HB31 OpenBus for CO61 (Linak), IPX6
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 446 W Stromverbrauch, standby: 0,6 W
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. HINWEIS Wird das Produkt in einer Umgebung mit hoher Salz- oder Chlorbelastung eingesetzt, reduziert sich die Garantie von den regulären 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Produkts und verringern die Lebensdauer des Produkts. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.

Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.


Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301


Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Vollziegel >= Mz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Kalklochsandstein >= Hlz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Porenbeton P4


V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.





Produkt	SCT 3500 Duschliege, elektrisch höhenverstellbar und mit drucksensitivem Anschlag
Produktnummer	R8586318301



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten


Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com