PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |
| | EAN:5708590400617 |
| **Färg** | Vit |

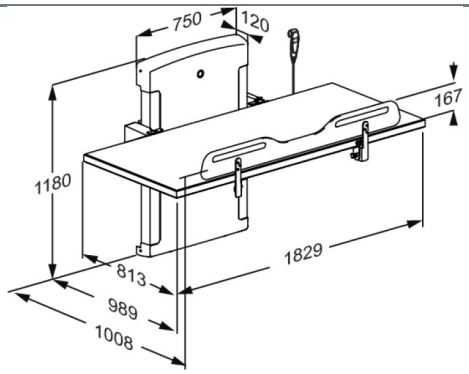


**Beskrivning**

Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.

Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.
Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.

CT 4000 vårdbrits med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect, manuell uppfällbart.
Elektrisk höjdreglerbart 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med tryckknappar i framkant.
Inkl. sänggrind, kroppsbälte och manöverdosa.
Liggyta 813 x 1 829 mm av kompakt laminat.
Utvändiga mått 1 008 mm x 1 829 mm.
Exkl. monteringsskruv för vägg.

| | |
|---|---|
| **Justerbar** | Höjdreglerbar |
| **Höjdjustering** | 700 mm |
| **Produktkapacitet** | Maximal användarvikt (MUM): 227 kg.<br>Maximal belastning (SWL): 232 kg.<br>Vid 227 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 37,5 kg.<br>*Britsen har testats statiskt med 580 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.* |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |
| **Uppåtgående hastighet** | Hastighet upp: 15 mm/s<br>Hastighet ner: 20 mm/s |
| **Ljudnivå** | 48 dB |
| **Material** | Pulver-lackerat rostfritt stål, liggyta i Compact Density Fiberboards (CDF). |
| **Ergonomi** | • Den ergonomiskt utformade sänggrinden har en praktisk nedre mittdel som ger vårdpersonalen bättre åtkomst och arbetsförhållanden vid förflyttning, omklädning och påklädning av användaren.<br><br>• En sänggrind utan mellanrum där armar eller ben kan fastna eller glida ut om användaren rör sig oroligt på skiftbädden.<br>Sänggrindens slutna utformning ger användaren som ligger på sängen en känsla av integritet.<br>Sänggrinden har mjuka, rundade kanter så att den kan användas som stödhandtag.<br><br>• Lätt att rengöra, med släta ytor där smuts och bakterier inte samlas. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |
| **Funktioner** | • Väggmonterat säkerhetsstopp<br>Det väggmonterade säkerhetsstoppet är ett fabriksmonterat tillval som vid aktivering avbryter vårdbritsens aktivitet. När vridreglaget avaktiverats kan vårdbritsen användas som vanligt igen. Säkerhetsstoppet kan monteras externt och kräver inga förändringar i befintlig väggkonstruktion.<br><br>• Reservbatteri<br>Reservbatteriet är ett fabriksmonterat tillval som gör det möjligt att använda produkten vid strömavbrott. Reservbatteriet räcker till cirka 15 lyft (upp/ner), beroende på belastning. Batteriet laddas automatiskt när britsen är ansluten till ström.<br><br>• Pressalit Connect<br>Pressalit Connect är en digital lösning som kan köpas till våra duschbritsar och skötbord. Connect gör det möjligt att samla in data från våra produkter och gör det lättare att säkerställa rena och trygga hygienutrymmen, med funktionella och tillgängliga hjälpmedel.<br><br>• Inbyggda manöverknappar i vårdbritsen gör det enkelt att justera höjden. Du kan stå nära användaren som ligger på vårdbritsen, eftersom knapparna är placerade bekvämt nära hjälparen. Vårdbritsen kan även höjas och sänkas med hjälp av den sladdanslutna handkontrollen.<br><br>• Lyfthöjd upp till 1 000 mm, vilket säkerställer en korrekt och ergonomiskt säker arbetshöjd för hjälparen.<br><br>• Madrassen är vändbar, så att den kan vändas om den ena sidan blir sliten.<br><br>• Den vändbara madrassen är fastsatt på vårdbritsen så att den inte förskjuts vid förflyttning av en orolig användare eller vid upp- och nedfällning av vårdbritsen. |
| **Anslutnings ström (V)** | 230 |
| **Motor** | LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6 |
| **Kontrollbox** | CA63 Careline (Linak), IPX6 |
| **Manöverdosa** | HB30 (Linak) IP66 |
| **Strömförbrukning (max.belastning)** | Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W<br>Strömförbrukning vid standby: 3,5 W |
| **Garanti** | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |
| **Rengöring** | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada ytan.<br><br>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.<br><br>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br>OxiGenesis from ENVIROX<br><br>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |
| **WEEE** | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |

# Montage i olika väggtyper



**Betong >B25**

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





**Mursten >= Mz12**

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





**Cementsten >= Hlz12**

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.





**Lättbetong P4**

V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.
Måste beställas separat.





**Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä**

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.



| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar med väggmonterat säkerhetsstopp, reservbatteri och Pressalit Connect |
| **Varunummer** | R8584572000G |



**Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér**

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm**

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2**

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com