| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |
| | EAN:5708590400501 |
| **Farbe** | Graphitgrau (RAL 7024) |
| **Produkt-beschreibung** | Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen.<br>Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen<br><br>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist.<br>Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.<br><br>Die Dusch- und Pflegeliege Serie SCT3000 verfügt über ein stilvolles und preisgekröntes Design, das auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist.<br><br>SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege mit Pressalit Connect, und mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Hochklappbar. Inkl. Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf und Ablaufschlauch (Ø32 mm).<br>Innenmaß 1800 mm, Außenmaß1057 mm x 1910 mm.<br>Exkl. Wandbefestigungen. |
| **Verstellung** | Höhenverstellbar |
| **Höhenverstellung** | 700 mm |

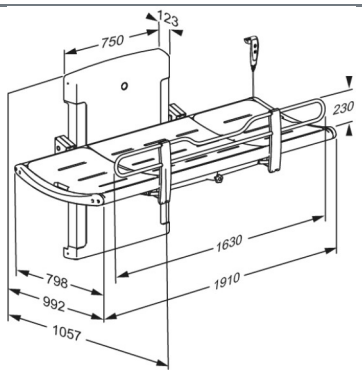

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |
| **Produktkapazität** | Maximales Benutzergewicht (MUM): 227 kg.<br>Maximale Belastung (SWL): 237 kg.<br>Bei einer Belastung das Dusch- und Pflegeliege mit 227 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 29,5 kg belastet.<br>*Die Pflegeliege ist mit 592,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.* |
| **Aufwärtsgeschwindigkeit** | Geschwindichkeit aufwärts: 15 mm/s<br>Geschwindichkeit abwärts: 20 mm/s |
| **Geräuch** | 48 dB |
| **Materialien** | Edelstahl pulverbeschichtet, Aluminium, Kunststoff (PVC, Polystyrol). Polster aus Polyurethanschaum Graphitgrau (RAL 7024), sind nach der Norm DIN EN 1021-1 (Schwerentflammbarkeit) geprüft. |
| **Ergonomie** | • Die ergonomisch geformten Seitengitter des Dusch- und Pflegeliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den des Dusch- und Pflegeliege versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.<br><br>• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang.<br><br>• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln. |

PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |
| **Funktionen** | • Pressalit Connect<br>Pressalit Connect ist eine integrierte Lösung zur Datenerfassung, die entwickelt wurde, um das Potenzial unserer barrierefreien Badprodukte voll auszuschöpfen. Mit Connect ausgestattete Einheiten liefern Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass Toilettenanlagen sauber und sicher bleiben und mit funktionalen, barrierefreien Hilfsmitteln ausgestattet sind.<br><br>• Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch (Ø32 mm) in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt.<br><br>• Beidseitig aufstellbare Kopfstützen bei der 1800 mm Pflegeliege ermöglichen einen individuellen Einsatz. Die leicht gerundete Auflagefläche bietet enormen Liegekomfort und unterstützt das Sicherheitsempfinden.<br><br>• Durch den integrierten Gasdruckzylinder lässt sich die Pflegeliege kinderleicht an die Wand klappen. Das schafft Platz und erhöht den Wirkungskreis im Bad, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist.<br><br>• Die Duschliege mit Elektromotor wird mit einer kabelgebundenen Fernbedienung geliefert. Die roten Betätigungsknöpfe zeigen deutlich nach „oben“ und „unten“ an.<br><br>• Die kabelgebundene Fernbedienung wird mit einer praktischen Halterung zum Abringen an der Wand geliefert. |
| **Stromanschluss (V)** | 230 |
| **Motor** | LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6 |
| **Steuerkasten** | CA63 Careline (Linak), IPX6 |
| **Kabelgebundender Fernbedienung** | HB30 (Linak), IP66 |
| **Stromverbrauch (max. Belastung)** | Stromverbrauch, maksimal Belastung: 420 W<br>Stromverbrauch, standby: 3 W |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |
| **Garantie** | Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren gewährt.<br><br>Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind.<br><br>Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten.<br><br>HINWEIS<br>Wird das Produkt in einer Umgebung mit hoher Salz- oder Chlorbelastung eingesetzt, reduziert sich die Garantie von den regulären 3 Jahren auf 1 Jahr.<br><br>Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Produkts und verringern die Lebensdauer des Produkts.<br><br>Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |
| **Reinigung** | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.<br><br>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.<br><br>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br>OxiGenesis from ENVIROX<br><br>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.<br><br>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:<br>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden. |
| **WEEE** | Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |

# Montage in verschiedenen Wandtypen



**Beton >B25**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Vollziegel >= Mz12**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Kalklochsandstein >= Hlz12**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





**Porenbeton P4**

V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung**

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.



| | |
|---|---|
| **Produkt** | SCT 3000 Dusch- und Pflegeliege, elektrisch höhenverstellbar mit Pressalit Connect |
| **Produktnummer** | R8582318301C |



**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten**

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm**

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





**Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung**

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com