Product	Flexibele aan- en afvoerset, 1200/1500 mm.
Artikelnummer	R2064
	VVS:747476510 NRF:6132524 RSK:7972612 EAN:5708590116891

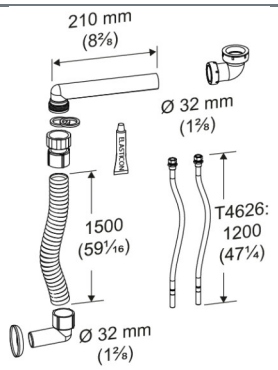

Beschrijving

De flexibele aan-en afvoerleidingen zijn nodig om de watertoevoer en waterafvoer van en naar het in hoogte verstelbare wastafel muurframe maken te realiseren.
Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.

Flexibel aan/afvoersysteem.
Aanvoerslang: 1200 mm, afvoerslang: 1500 mm.
Aanvoerslang, metaal omvlochten, met 3/8 "koppeling en 10 mm koperen pijp.
Flexibele Afvoerbuis, dia. 32 mm.

Materialen

De aanvoerslangen zijn gemaakt van SPX kunststof, omvlochten met RVS. De verbindingsmoeren zijn 3/8 ""en gemaakt van messing met 10 mm koperen pijp. De afvoerslang is flexibel, wit PVC met een diameter van 32 mm. Afgeraden wordt om de afvoerslang met formaldehyde te spoelen. De bocht met afneembaar koppelstuk is gemaakt van PP (polypropyleen) met een afdichting van TPE (thermoplastisch elastomeer). Maximale gebruikstemperatuur is 80°C bij continu gebruik en 90°C bij tijdelijk gebruik. PP is zeer goed bestand tegen water, vocht en de meeste organische oplosmiddelen. De afdichting is gemaakt van EPDM. De gebruikstemperatuur is -50°C tot +120°C/150°C. EPDM is bijzonder resistant tegen ozon en weersomstandigheden. Het heeft een goede weerstand tegen hitte en kou en voor de meeste chemicaliën, maar heeft een slechte weerstand tegen aardolieproducten en oplosmiddelen.

Ergonomy

Om de flexibiliteit van het product zo maximaal mogelijk te maken, is het belangrijk dat de sanitaire installatie correct gepositioneerd is en de beweging niet wordt belemmert.
De afvoerslang kan ter plaatse worden ingekort om passend te maken aan de installatie.

Product	Flexibele aan- en afvoerset, 1200/1500 mm.
Artikelnummer	R2064
Funktie	Pressalit levert een aansluitset met flexibele toevoerslang voor warm en koud water, samen met een flexibele afvoerslang. De aansluitset begint waar de toevoerleidingen aan de terugslagkleppen (niet meegeleverd) worden gekoppelt en eindigt waar de afvoer verbonden is aan de bestaande afvoer of het aansluitstuk aan de muur. Uitgaande van een aansluiting welke passend is op Pressalit Ø 32 mm afvoerbocht. Verloopstukken voor grotere aansluitingen, bijvoorbeeld Ø 40 mm, moeten apart worden besteld.
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.
Reiniging	Bij het reinigen van de wastafel is het aan te bevelen de afvoerslang door te spoelen met 50-60 graden heet water om te voorkomen dat zich zeepresten in de slang ophopen. Zorg ervoor dat de slang tijdens deze spoeling uitgerekt wordt.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com