
PRESSALIT®

Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G
	EAN:5708590400686
Farbe	Weiß
Produkt-beschreibung	Pressalit bietet eine große Auswahl an hochwertigen Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführungen. Dazu zählen elektrisch höhenverstellbare Modelle, nicht höhenverstellbare Varianten sowie mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie stellen eine sichere und komfortable Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichsten Einrichtungen dar. Die Liegen eignen sich für den Einsatz in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und auch in Privathaushalten. Sie zeichnen sich durch eine robuste und pflegeleichte Oberfläche aus, die zugleich komfortabel für den Nutzer ist. Die Höhenverstellung und die flexible Nutzung ermöglichen ergonomische Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal und bieten gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für die zu betreuende Person. CT 4100 Pflegeliege mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect, elektrisch hochklappbar: Elektrisch höhenverstellbar um 700 mm (von 300 mm bis 1000 mm) per Bedienelement an der Vorderseite Inklusive Seitengitter, Körpergurt und kabelgebundener Fernbedienung Liegefläche: 813 x 1829 mm, aus strapazierfähigem Kompaktlaminat Außenmaß: 1008 x 1829 mm Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm

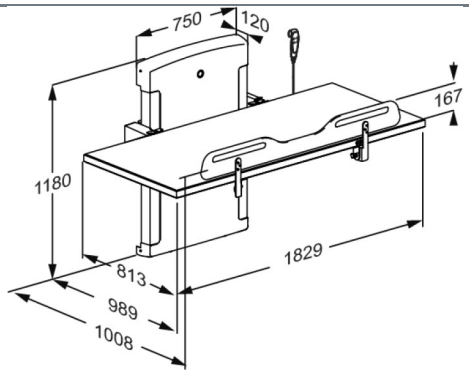

Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 227 kg. Maximale Belastung (SWL): 232 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 227 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 37,5 kg belastet. *Die Pflegeliege ist mit 580 kg statisch getestet,gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.*
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 15 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 20 mm/s
Geräuch	48 dB
Materialien	Edelstahl, pulverbeschichtet, Liegefläche in Compact Density Fiberboards (CDF).
Ergonomie	• Die ergonomisch geformte Seitengitter verfügt über einen praktischen unteren Mittelbereich, der dem Pflegepersonal beim Umsetzen, Umziehen und Ankleiden des Pflegebedürftigen einen besseren Zugang und eine angenehmere Arbeitsumgebung bietet. • Eine lückenlose Seitengitter, in der Arme und Beine nicht eingeklemmt werden oder herausrutschen können, falls der Pflegebedürftige auf dem Pflegeliegen unruhig ist. Die geschlossene Bauweise der Seitengitter vermittelt dem auf der Arbeitsfläche liegenden Pflegebedürftigen ein Gefühl von Privatsphäre. Weiche, abgerundete Kanten an der Seitengitter, sodass sie als Haltegriff genutzt werden kann. • Leicht zu reinigen, mit glatten Kontaktflächen, an denen sich kein Schmutz und keine Bakterien ansammeln.


Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G
Funktionen	• Sicherheitsstoppfunktion Die Sicherheitsstoppfunktion ist ein optionales Sicherheitssystem, dass den Betrieb der Dusch- und Pflegeliege bei Betätigung unterbricht. Die Sicherheitsstoppfunktion kann deaktiviert werden, sodass die Dusch- und Pflegeliege anschließend wieder wie gewohnt bedient werden kann. Der Sicherheitsstopp kann außen angebracht werden und erfordert keine Änderungen an der Wandkonstruktion. • Notfallakku Der Notfallakku ist eine optionale, werkseitig eingebaute Funktion, die im Falle eines Stromausfalls einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet. Der Notfallakku ermöglicht je nach Belastung ca. 15 Zyklen(Heben/ Senken) und lädt sich automatisch auf, sobald die Dusch- und Pflegeliege an das Stromnetz angeschlossen wird. Pressalit Connect Pressalit Connect ist eine integrierte Lösung zur Datenerfassung, die entwickelt wurde, um das Potenzial unserer barrierefreien Badprodukte voll auszuschöpfen. Mit Connect ausgestattete Einheiten liefern Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass Toilettenanlagen sauber und sicher bleiben und mit funktionalen, barrierefreien Hilfsmitteln ausgestattet sind. • In die Pflegeliege integrierte Bedienelemente ermöglichen eine einfache Höhenverstellung. Sie können in der Nähe des Benutzers bleiben, der auf der Pflegeliege liegt. Die integrierten Bedienelemente sind für die Pflegekraft bequem erreichbar angebracht. Die Pflegeliege kann außerdem über die kabelgebundene Handbedienung angehoben und abgesenkt werden. • Hubhöhe bis zu 1000 mm für eine ergonomische und sichere Arbeitshöhe der Pflegekraft. • Die Matratze ist beidseitig verwendbar und kann gewendet werden, wenn eine Seite abgenutzt ist. • Die beidseitig verwendbare Matratze ist fest mit der Pflegeliege verbunden, sodass sie sich weder beim Umlagern einer unruhigen Person noch beim Ein- oder Ausklappen der Pflegeliege verschiebt.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Steuerkasten	CA63 Careline (Linak), IPX6
Kabelgebundender Fernbedienung	HB30 (Linak) IP66

Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 420 W Stromverbrauch, standby: 3,5 W
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

PRESSALIT®


Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G


Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Vollziegel >= Mz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Kalklochsandstein >= Hlz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Porenbeton P4


V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.





Produkt	CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar, elektrisch höhenverstellbar mit Sicherheitsstoppfunktion, Notfallakku und Pressalit Connect
Produktnummer	R8585572000G



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten


Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com