| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |

EAN:5708590400686

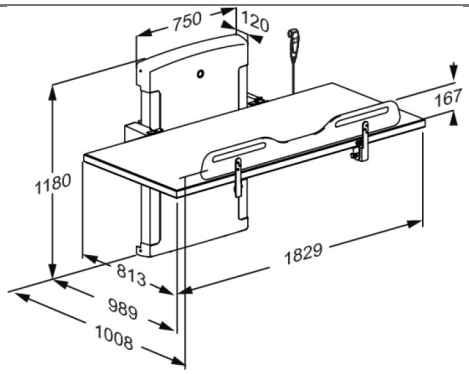


**Kleur**

Wit

**Beschrijving**

Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen.
De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel een eenvoudig schoon te maken.
Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.

CT 4100 aankleedtafel met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect, elektrisch opklapbaar.
Elektrisch in hoogte verstelbaar 700 mm; van 300 mm tot 1000 mm, met knoppen die geplaatst zijn aan de voorzijde van de tafel.
Inclusief veiligheidsrek, lichaamsgordel en afstandbediening aan kabel.
Ligvlak 813 x 1829 mm, in compact laminaat.
Buitenmaten 1008 mm x 1829 mm.
Exclusief bevestigingsset.

| | |
|---|---|
| **Verstelbaarheid** | In hoogte verstelbaar |
| **Afstelhoogte** | 700 mm |

**Product capaciteit**

Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg.
Maximale belasting (SWL): 232 kg.
Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 37,5kg.

*Dit product is statisch getest met een belasting van 580 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.*

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |
| **Opwaartse snelheid** | Speed up mm: 15 mm/s<br>Speed down mm: 20 mm/s |
| **Noise level** | 48 dB |
| **Materialen** | Poedergelakt roestvrijstaal, ligvlak in Compact Density Fiberboards (CDF). |
| **Ergonomy** | • De ergonomisch ontworpen veiligheidsrail heeft een praktisch laag centraal gedeelte, wat zorgt voor een betere toegankelijkheid en werkomgeving voor de verzorger tijdens het verplaatsen, verschonen en aankleden van de gebruiker.<br><br>• Een veiligheidsrail zonder openingen waar armen of benen bekneld kunnen raken of uit kunnen glijden als de gebruiker onrustig ligt op de aankleedtafel.<br>Het gesloten ontwerp van de veiligheidsrail geeft de gebruiker die op het werkblad ligt een gevoel van privacy.<br>Zachte, afgeronde randen aan de veiligheidsrail, zodat deze als handgreep kan worden gebruikt.<br><br>• Gemakkelijk schoon te maken, met gladde contactoppervlakken waarop geen vuil en bacteriën blijven zitten. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |
| **Funktie** | • Wandgemonteerde veiligheidsstop<br>De wandgemonteerde veiligheidsstop is een optioneel stroomonderbrekersysteem dat de werking van de douchebrancard of aankleedtafel uitschakelt wanneer deze wordt geactiveerd. Wanneer het veiligheidssysteem via de draaiknop wordt uitgeschakeld, kunt u de douchebrancard of aankleedtafel normaal gebruiken. De veiligheidsstop kan los worden gemonteerd en vereist geen aanpassingen aan de muurconstructie.<br><br>• Back-up batterij<br>De back-up batterij is een optionele, af fabriek gemonteerde functie die zorgt voor continue werking in geval van stroomuitval. De back-up batterij maakt circa 15 omhoog/omlaag-cycli mogelijk, afhankelijk van de belasting. De back-up batterij laadt automatisch op wanneer de douchebrancard en/of aankleedtafel op het stroomnet wordt aangesloten.<br><br>• Pressalit Connect<br>Pressalit Connect is een geïntegreerde oplossing voor gegevensverzameling, ontworpen om het potentieel van onze toegankelijke badkamerproducten te optimaliseren. Apparaten met Connect kunnen inzichten leveren om toiletruimtes schoon en veilig te houden en zo te zorgen dat de toiletruimtes uitgerust blijven met functionele en toegankelijke badkamerhulpmiddelen.<br><br>• Geïntegreerde schakelaars in de aankleedtafel – voor eenvoudige hoogteverstelling. U kunt dicht bij de gebruiker blijven die op de aankleedtafel ligt. De geïntegreerde schakelaars zijn handig geplaatst, binnen handbereik van de begeleider. Het is ook mogelijk om de tafel te laten zakken en omhoog te brengen met behulp van de bedrade handbediening.<br><br>• Hefhoogte tot 1000 mm om een geschikte en veilige werkhoogte voor de begeleider te bieden.<br><br>• De matras is omkeerbaar, zodat deze kan worden omgedraaid wanneer één zijde versleten is.<br><br>• De omkeerbare matras is aan de aankleedtafel bevestigd, zodat deze niet verschuift tijdens het verschonen van een onrustige persoon of tijdens het in- en uitklappen van de tafel. |
| **Mains connection (V)** | 230 |
| **Actuator (motor)** | LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6 |
| **Control box** | CA63 Careline (Linak), IPX6 |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |
| **Wired remote control** | HB30 (Linak) IP66 |
| **Power consumption (maximale belasting)** | Power consumption by maximum load: 420 W<br>Power consumption by standby: 3,5 W |
| **Garantie** | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.LET OPAls het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar.Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten. |
| **Reiniging** | Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.<br><br>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden.<br><br>DESINFECTEERMIDDELEN:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br>OxiGenesis from ENVIROX<br><br>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |
| **WEEE** | Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn. |

| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |

# Installatie in verschillende wandtypes



**Betonwanden >B25**

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





**Gemetselde wanden >= Mz12**

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





**Kalksteen>=Hlz12**

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12.
Moeten apart worden besteld.





**Gasbeton P4**

V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14.
Moeten apart worden besteld.





**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout**

V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.



| | |
|---|---|
| **Product** | CT 4100 aankleedtafel, elektrisch opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar met wandgemonteerde veiligheidsstop, backup batterij en Pressalit Connect |
| **Artikelnummer** | R8585572000G |



**Gipsplaten, watervast, versterkt met hout**

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal**

Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast**

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com