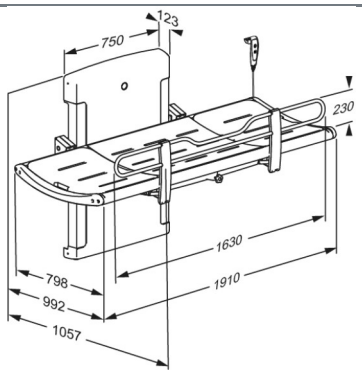
Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G
	EAN:5708590400822
Farve	Grafitgrå (RAL 7024)
Produktbeskrivelse	Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejustérbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 3500 bruseleje med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening og trykfølsomt stop, der reagerer på utilsigtede forhindringer under sænkning. Opklappelig. Inkl. sengehest, afløbsslange (Ø32 mm) og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 1057 mm x 1910 mm. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 227 kg. Maksimal belastning (SWL): 237 kg. Når briksen belastes med 227 kg, belastes hver monteringsbolt med 29,5 kg *Briksen er testet statisk med 592,5 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.*



Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G
Hastighed opad	Hastighed op: 18 mm/s Hastighed ned: 22 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, aluminium, kunststof (PVC, polystyren). Puder i polyuretanskum, er testet i henhold til standarden DIN EN 1021-1 (flammebestandighed).
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.











Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G
Funktioner	• Unikt trykfølsomt stop der reagerer på utilsigtede forhindringer under sænkning. • Vægmonteret sikkerhedsstop Det vægmonterede sikkerhedsstop er et fabriksmonteret tilkøb, der ved aktivering afbryder for lejets aktivitet. Når drejestoppet deaktiveres, kan lejet igen bruges normalt. Sikkerhedsstoppet kan monteres eksternt og behøver ikke ændringer i eksisterende vægkonstruktion. • Backup batteri Backupbatteriet er et fabriksmonteret tilkøb, der giver mulighed for at bruge produktet i tilfælde af strømafbrydelser. Backup batteriet tillader ca. 15 brugskørsler (op/ned) afhængig af belastning. Batteriet oplader automatisk når lejet er tilkoblet strøm.<br • Pressalit Connect Pressalit Connect er en digital løsning, der kan tilkøbes til vores bruse- og skiftelejer. Connect gør det muligt at få brugsdata fra vores produkter og sikre rene, trygge toiletfaciliteter med funktionelle og tilgængelige hjælpemidler. • Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen (Ø32 mm) fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed. • Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender. • Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. • Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". • Håndbetjeningen leveres med en praktisk holder til placering på væg.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 HP Careline (Linak) 4000 N, IPX6, rachet spline
Styreboks	CO61 OpenBus Careline (Linak), IPX6
Batteri	BA16 (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB31 OpenBus for CO61 (Linak), IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 446 W Strømforbrug, standby: 3,5 W

Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G
Garanti	Der ydes 3 års garanti på dit produkt fra fakturadato. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.


Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G

Montering i forskellige vægtyper


	**Beton >B25** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Kalksten >= Hlz12** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Gasbeton P4** V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	


Produkt	SCT 3500 bruseleje, elektrisk højderegulérbar med tryk-stop, vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8586318301G



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér


Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.






Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com