PRESSALIT®

Product	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R482219000
	VVS:654022700 NRF:6132469 EAN:5708590380964 HMI: 137783
Kleur	Wit
Beschrijving	MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbaare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen. MATRIX MEDIUM, muurframe voor wastafel, voor wandmontage, met witte installatie dekking, incl. flexibele aansluitset en sifon (R2058). Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningspaneel (aan wastafel), en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm. Inclusief bevestigingsbouten voor wastafel (kan alleen worden gebruikt met MATRIX MEDIUM wastafels, R2122/R2123). **Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.** Materialen: Gepoedercoat roestvrij staal, PMMA, ABS en polystyren. Exclusief bevstigingsset.
Verstelbaarheid	In hoogte en zijwaarts verstelbaar
Afstelhoogte	300 mm

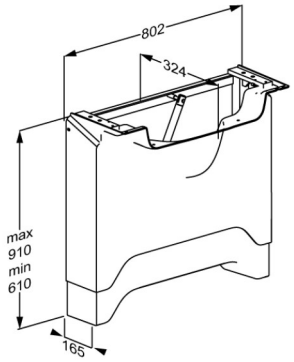

Product	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R482219000
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 160 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 30 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 60 kg zijn belast. *Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.* ***De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren**, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 30 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 160 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.*
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 11,75 mm/s Speed down mm: 11,75 mm/s
Noise level	50 dB
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal, PMMA, ABS en polystyren.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 HB
Control box	CA63
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 66 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Voor uw product geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage. In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen. Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit.

Product	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R482219000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

PRESSALIT®

Product	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R482219000

Installatie in verschillende wandtypes



Betonwanden >B25

V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.
Moeten apart worden besteld.





Gemetselde wanden >= Mz12

V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.
Moeten apart worden besteld.





Kalksteen>=Hlz12

V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.
Moeten apart worden besteld.





Gasbeton P4

V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen.
Moeten apart worden besteld.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout

V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig.
Moeten apart worden besteld.



Product	MATRIX wastafel muurframe, met elektrische bediening, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R482219000



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com