




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX ANGLE DEEP wastafel met overloop, rechts afgerond R2040000
<b>Kleur</b>	VVS:636856100 NRF:6132507 EAN:5708590325101 HMI: 82614 NBS:N13:30,335 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP rechts afgeronde wastafel, 1000 x 571 x 120 mm, met twee geïntegreerde handgrepen aan de voorzijde. Met een kraangat van diameter 36mm, met overloop.</p> <p>Incl afvoergarnituur. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen.</p> <p>Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op de MATRIX wastafelconsol R2015</p>
<b>Product capaciteit</b>	200 kg
<b>Materialen</b>	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

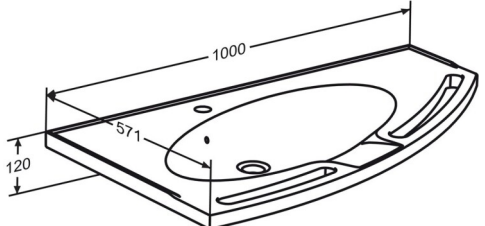

<b>Product</b>	MATRIX ANGLE DEEP wastafel met overloop, rechts afgerond
<b>Artikelnummer</b>	R2040000
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen.</p> <p>Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt:</p> <p>Natriumhydroxide 5% Azijnzuuroplossing 10% Ethanoloplossing 70% Natriumhypochloriet 5%, actief chloor Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%.</p> <p>Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water.</p> <p><b>NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.</b></p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p><b>Prestatieverklaring</b></p> <p>Voldoeningscriteria volgens EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Belastingweerstand: Stabiel, zonder barsten of vervormingen.</p> <p>4.2 Waterafvoer: Water wordt volledig afgevoerd.</p> <p>4.3 Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen: Zonder barsten of vervormingen.</p> <p>4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5% natriumhydroxide - zonder kleuring of beschadiging</li><li>- 10% azijnzuuroplossing - zonder kleuring of beschadiging</li><li>- 70% ethanoloplossing - zonder kleuring of beschadiging</li><li>- 5% natriumhypochloriet actieve chloor - zonder kleuring of beschadiging</li><li>- 70g/l natriumchloride verdund tot 50% - zonder kleuring of beschadiging.</li></ul> <p>4.5 Stabiliteit van het oppervlak / krasbestendigheid: Gebruik geen schuurmiddelen op het oppervlak.</p> <p>4.6 Reinigbaarheid: Gladde, niet-absorberende oppervlakken.</p> <p>4.7 Bescherming tegen overlopen: CL 10.</p> <p>4.8 Duurzaamheid: Product wordt als duurzaam beschouwd.</p>