PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter, höhen- und seitlich verstellbar
Produktnummer	R482219000
	VVS:654022700 NRF:6132469 EAN:5708590380964 HMI: 137783
Farbe	Weiß
Produkt-beschreibung	MATRIX Waschtisch-Lifter sind maßgeschneidert für MATRIX Waschtische. Sie sind in elektrisch und manuell höhenverstellbaren und seitlich verschiebbare Versionen, sowie als nicht höhenverstellbare Variante erhältlich. Die Modelle R48xx verfügen über eine hygienische Abdeckung zum Verdecken der Sanitärinstallationen. MATRIX MEDIUM Waschtisch-Lifter, Wandmontage, mit weißer Installationsabdeckung, inkl. Zu- und Ablaufsystem und Geruchverschluss (R2058). Elektrisch höhenverstellbar 300 mm mit Druckknopfe (an Vorderseite der Waschtisch), und manuell seitlich verschiebbar 500 mm. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch (Nur für Verwendung mit MATRIX MEDIUM Waschtische R2122/R2123) Materialien: Pulverlackierter Edelstahl, PMMA, ABS und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung	Höhen- und seitlich verstellbar
Höhenverstellung	300 mm
Produktkapazität	Maximales Benutzergewicht (MUM): 160 kg. Maximale Belastbarkeit (SWL): 150 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 30 kg. Bei einer Belastung mit 150 kg, trägt jede Befestigungsschraube 60 kg. *Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten.* ***Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt****. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 150 kg und das Gewicht des Waschtisches 30 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 160 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.*

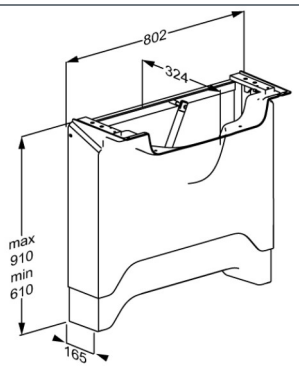

Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter, höhen- und seitlich verstellbar
Produktnummer	R482219000
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 11,75 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 11,75 mm/s
Geräuch	50 dB
Materialien	Pulverlackierter Edelstahl, PMMA, ABS und Polystyrol.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 HB
Steuerkasten	CA63
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 66 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.

Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter, höhen- und seitlich verstellbar
Produktnummer	R482219000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter, höhen- und seitlich verstellbar
Produktnummer	R482219000

Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25

V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.
Muss separat bestellt werden.





Vollziegel >= Mz12

V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.
Muss separat bestellt werden.





Kalklochsandstein >= Hlz12

V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.
Muss separat bestellt werden.





Porenbeton P4

V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung.
Muss separat bestellt werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.



Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter, höhen- und seitlich verstellbar
Produktnummer	R482219000



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten

Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com