
PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause |
| **Produktnummer** | R8652000 |
| **Farbe** | VVS:777637220<br>NRF:7501969<br>RSK:8565104<br>EAN:5708590338316<br>HMI: 48880<br>Weiß |
| **Produkt-beschreibung** | Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen.<br>Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern.<br>Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.<br><br>Bodenstehend Wickeltisch mit sanitären Artikeln, 800 x 1400 mm.<br>Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung.<br>Arbeitsplatte mit integriertem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur mit schwenkbarem Wasserhahn und Ausziehbrause, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe.<br>Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlakierter Stahl. |

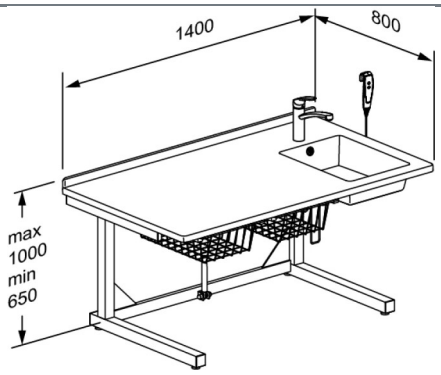


| | |
|---|---|
| **Verstellung** | Höhenverstellbar |
| **Höhenverstellung** | 350 mm |
| **Produktkapazität** | Max. Belastbarkeit: 75 kg. |
| **Aufwärtsgeschwindigkeit** | Geschwindichkeit aufwärts: 14 mm/s<br>Geschwindichkeit abwärts: 14 mm/s |
| **Geräuch** | 48 dB |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause |
| **Produktnummer** | R8652000 |
| **Materialien** | Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl.<br>Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.<br>Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand. |
| **Ergonomie** | Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist,<br>den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe<br>einzustellen. |
| **Funktionen** | Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene.<br>Integriertes Waschbecken und Handbrause. |
| **Stromanschluss (V)** | 230 |
| **Motor** | LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 |
| **Steuerkasten** | CBD6 (Linak), IP20 |
| **Kabelgebundender Fernbedienung** | HB30 (Linak), IPX4 |
| **Stromverbrauch (max. Belastung)** | Stromverbrauch, maksimal Belastung: 96 W<br>Stromverbrauch, standby: 0,1 W |
| **Garantie** | Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren gewährt.<br><br>Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind.<br><br>Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten.<br><br>Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus. |

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause |
| **Produktnummer** | R8652000 |
| **Reinigung** | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.<br><br>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.<br><br>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br><br>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. |
| **WEEE** | Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. |



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com