




PRESSALIT®

Pressalit 2000 124
Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Numéro article	124000-UN3999 EAN:5708590299075
Couleur	Pressalit 2000, un design léger et élégant, avec un couvercle qui laisse apparaître la lunette.
Description	<p>Blanc</p> <p>Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "2000", réf. 124, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières univerticales UN3 en acier inoxydable</p> <ul style="list-style-type: none">- entraxe : 155 mm- charge supportée par l'abattant : 240 kg- compatible avec les WC universels- 10 ans de garantie  <p>The technical drawings include a side view of the seat with dimensions: height 408, depth 441, width 370, and a central hole diameter of 235. A front view shows the seat's profile with a height of 285. To the right, a cross-section of the hinge mechanism is shown with part numbers: A7358, A7356, A7156, A7056, A7050, and a note for a 60 mm gap. A third drawing shows the seat's underside with labels A4003, A4001, A7236, and A9108.</p>
Type de construction	Sandwich
Designer	Pressalit
Année de design	1991

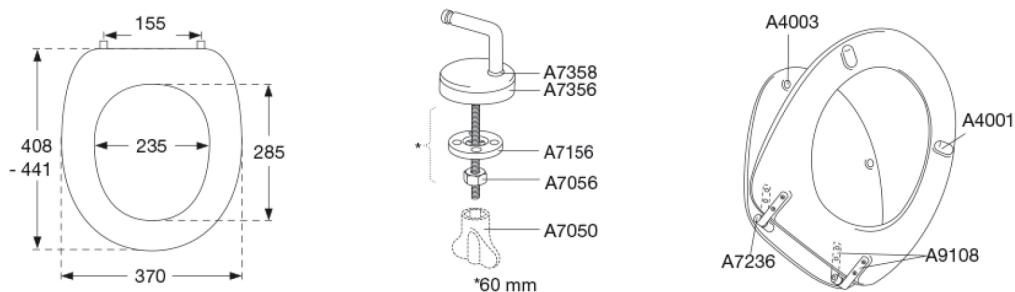

Pressalit 2000 124

Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Materiaux	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,6069 kg
Dimensions de carton	457x389x68 mm
Poids de carton	2,9069 kg
Dimensions de colis	469x401x348 mm
Poids de colis	14,5345 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



Pressalit 2000 124

Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.