PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R482219000
	VVS:654022700 NRF:6132469 EAN:5708590380964 HMI: 137783
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne. MATRIX MEDIUM vaskophæng, vægmonteret, med hvid installationsinddækning, inkl. til- og afløbssystem og vandlås (R2058). Elektrisk højderegulérbart 300 mm med trykknapper (i vask), og manuelt sideværts regulérbart 500 mm. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX MEDIUM håndvaske, R2122/R2123). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højde- og sideværts regulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning: 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 60 kg. *Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.* ***Hverken vask eller vaskophæng er personbærende**, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.*
Hastighed opad	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s

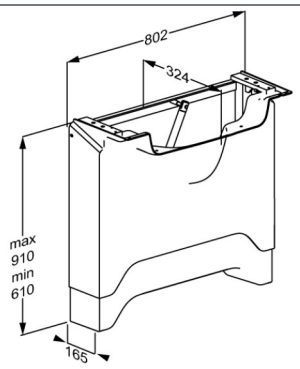

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R482219000
Støjniveau	50 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 HB
Styreboks	CA63
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 66 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Der ydes 5 års garanti på dit produkt fra købsdatoen. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R482219000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R482219000

Montering i forskellige vægtyper

	**Beton >B25** V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	**Kalksten >= Hlz12** V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	**Gasbeton P4** V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning** V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R482219000



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér

Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com