Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8723000
Farve	VVS:777630130 NRF:7501915 RSK:8565148 EAN:5708590286235 HMI: 48866 Hvid
Produktbeskrivelse	Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Væghængt opklappeligt puslebord, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Materialer: Bordplade i laminat og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	350 mm
Produktkapacitet	Max. belastning: 150 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat.
Ergonomi	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde.

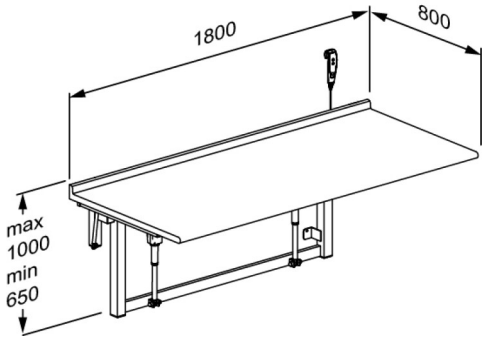

Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8723000
Funktioner	De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. Når det ikke er i brug, kan puslebordet let klappes op ad væggen, og optager derved minimal plads i rummet.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8723000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8723000

Montering i forskellige vægtyper

	**Beton >B25** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Kalksten >= Hlz12** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Gasbeton P4** V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning** V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8723000



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com