Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G
	EAN:5708590400686
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejustérbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. CT 4000-serien er udviklet til offentlige toiletter og skoler. CT 4100 skifteleje med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect, elektrisk opklappeligt. Elektrisk højderegulérbart 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med trykknapper i lejets forkant. Inkl. sengehest, kropsbælte og håndbetjening med spiralkabel. Liggeflade 813 x 1829 mm, i kompaktlaminat. Udvendige mål 1008 mm x 1829 mm. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 227 kg. Maksimal belastning (SWL): 232 kg. Når lejet belastes med 227 kg, belastes hver monteringsbolt med 37,5 kg *Lejet er testet statisk med 580 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.*

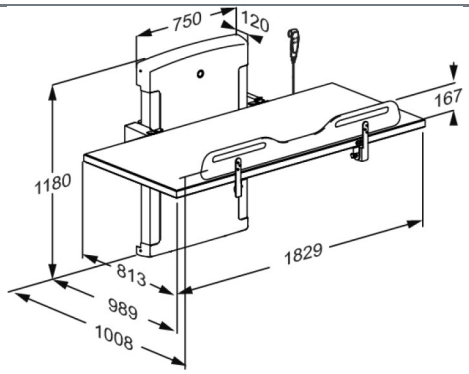

Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G
Hastighed opad	Hastighed op: 15 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, liggeflade i Compact Density Fiberboards (CDF).
Ergonomi	• Den ergonomisk designede sengehest har en praktisk nedre midterdel, der giver plejeren bedre adgang og arbejdsforhold under forflytning, omklædning og påklædning af brugeren. • En sengehest uden mellemrum, hvor arme eller ben kan sidde fast eller glide ud, hvis brugeren bevæger sig uroligt på skiftelejet. Sengehestens lukkede design giver brugeren, der ligger på lejet, en følelse af privatliv. Sengehesten har bløde, afrundede kanter, så det kan bruges som støttehåndtag. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader, hvor snavs og bakterier ikke samler sig.

PRESSALIT®

Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G
Funktioner	• Vægmonteret sikkerhedsstop Det vægmonterede sikkerhedsstop er et fabriksmonteret tilkøb, der ved aktivering afbryder for lejets aktivitet. Når drejestoppet deaktiveres, kan lejet igen bruges normalt. Sikkerhedsstoppet kan monteres eksternt og behøver ikke ændringer i eksisterende vægkonstruktion. • Backup batteri Backupbatteriet er et fabriksmonteret tilkøb, der giver mulighed for at bruge produktet i tilfælde af strømafbrydelser. Backup batteriet tillader ca. 15 brugskørsler (op/ned) afhængig af belastning. Batteriet oplader automatisk når lejet er tilkoblet strøm. • Pressalit Connect Pressalit Connect er en digital løsning, der kan tilkøbes til vores bruse- og skiftelejer. Connect gør det muligt at få brugsdata fra vores produkter og sikre rene, trygge toiletfaciliteter med funktionelle og tilgængelige hjælpemidler. • Indbyggede betjeningsknapper i lejet gør det nemt at justere højden. Du kan blive stående tæt på brugeren, som ligger på bordet, da knapperne er placeret bekvemt tæt ved hjælperen. Bordet kan også hæves og sænkes ved hjælp af den ledningsforbundne håndbetjening. • Løftehøjde op til 1000 mm, hvilket sikrer en korrekt og ergonomisk sikker arbejdshøjde for hjælperen. • Madrassen er vendbar, så den kan vendes, hvis den ene side bliver slidt. • Den vendbare madras er fastgjort til bordet, så den ikke forskubber sig ved forflytning af en urolig bruger eller under op- og nedklapning af bordet.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Styreboks	CA63 Careline (Linak), IPX6
Batteri	BA16 (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak) IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 3,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.

Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G

Montering i forskellige vægtyper



Beton >B25

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





Mursten >= Mz12

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





Kalksten >= Hlz12

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.
Skal bestilles separat.





Gasbeton P4

V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14.
Skal bestilles separat.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning

V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.



Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart med vægmonteret sikkerhedsstop, backup batteri og Pressalit Connect
Varenummer	R8585572000G



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com