




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit vægspand 1090 1090000
Farve	VVS: 777741000 NRF: 7000127 EAN: 5708590377599 DB: 2279059 Hvid
Produktbeskrivelse	 Pressalit vægspand. Smukke, bløde og afrundede former i en praktisk og rengøringsvenlig løsning, som ikke optager gulvplads og som kan betjenes med én hånd. Vægspandens indvendige spand er produceret af genbrugsplast og kan anvendes med alle typer plastposer eller helt uden pose. Åbner i en langsom bevægelse, som giver en eksklusiv og lydløs oplevelse og forbliver åben, indtil du er færdig med at anvende spanden. Den magnetiske lukning sikrer, at spanden lukker helt til. Affaldskapacitet 2,5 L. Pressalit vægspand. Forsynet med inderspand af genanvendeligt plast, der har afrundede hjørner og er nem at vaske af. Spanden er egnet til fugtigt affald og kan anvendes med eller uden plastpose. Heldækkende front i urea-hærdeplast med dæmpet åbnefunktion, Soft Open. Aftagelig front- og inderspand for nemmere rengøring.
Materialer	VÆGSPAND: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. ANTIBAKTERIEL: Denne vægspand indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst. Vægbeslag PA6 30% GF. Polyamid. (Glasfiberforstærket nylon) Ophængsbøjler PET/PBT 50% GF. Polyethylenterephthalat/Polybuthylenterephthalat. (Glasfiberforstærket Thermoplastisk Polyester) Inderspand ABS (Acrylnitrilbutadienstyren).

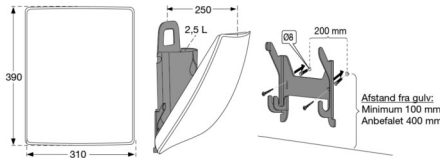

PRESSALIT®

Produkt	Pressalit vægspand 1090
Varenummer	1090000
Garanti	Der ydes 10 års garanti på dit produkt. Pressalit reparerer eller ombytter produktet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på produktet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®