
PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000
Farbe	VVS:777636320 NRF:7501983 RSK:8565118 EAN:5708590338439 HMI: 100178 Weiß
Produkt-beschreibung	Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf. Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, mit sanitären Artikeln, wandhängend, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung und Sicherheitsstop. Arbeitsplatte mit integriertem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlakierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.

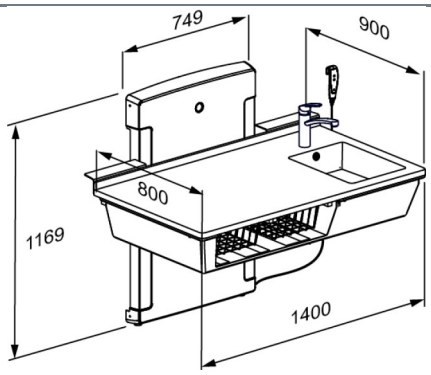

Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 75 kg.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 38 mm/s
Geräuch	48 dB


Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen. Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können. Dadurch wird ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Intergriertes Waschbecken und Armatur. Intergriertes Sicherheitssystem verhindert Verschüttung.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundender Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Für Ihr Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Die Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, Fehlbedienung, missbräuchliche Verwendung, unzureichende Wartung, die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sowie fehlerhafte Montage oder Demontage entstanden sind. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte immer an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Garantie setzt einen Kaufnachweis für das Produkt voraus. Pressalit liefert ein Ersatzteil oder tauscht das Produkt gegen dasselbe oder ein vergleichbares Modell aus. Durch den Austausch oder die Lieferung von Ersatzteilen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ist ein Austausch nicht möglich, ist Pressalit berechtigt, stattdessen den Kaufpreis zu erstatten. Diese Garantiebedingungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und schränken diese weder ein noch schließen sie diese aus.

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

PRESSALIT®


Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000


Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Vollziegel >= Mz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Kalklochsandstein >= Hlz12


V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.






Porenbeton P4


V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.





Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten


Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.






Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com