PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000
	VVS:777630230 NRF:7501917 EAN:5708590286259 HMI: 48876
Farbe	Weiß
Produkt-beschreibung	Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf. "Wandhängender Wickeltisch mit sanitären Artikeln, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Laminatarbeitsplatte mit eingelassenem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur mit schwenkbarem Wasserhahn und Ausziehbrause, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: Laminat und pulverlakierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen."
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	350 mm
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 150 kg.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 14 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 14 mm/s
Geräuch	48 dB

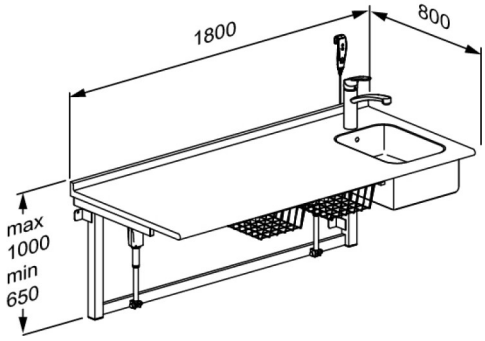

PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: Laminat. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergoniomisch richtigen Höhe einzustellen.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Von unten verleimtes Waschbecken und Handbrause.
Stromanschluss (V)	230
Motor	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundender Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts-erklärung	Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richlinie 2011/65/EG.

PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000

Montage in verschiedenen Wandtypen



Beton >B25

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





Vollziegel >= Mz12

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





Kalklochsandstein >= Hlz12

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12.
Muss separat bestellt werden.





Porenbeton P4

V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14.
Muss separat bestellt werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).
Muss separat bestellt werden.



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000



Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm

Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.





Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung

Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com