


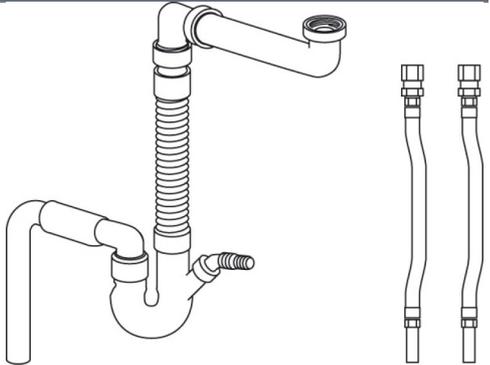

PRESSALIT®

Article Numéro article	Tuyauteries flexibles 500/250-700 mm RK9061
Description	<p>VVS: 747470540 EAN: 5708590240459</p>  <p>Il y a une gamme d'accessoires pour les INDIVO unités de levage.</p> <p>Tuyauteries flexibles, incluant siphon Tuyaux d'alimentation: 500 mm, tuyau d'évacuation: 250-700 mm, Ø40 mm. Tuyauteries de montage: tuyau d'alimentation flexible tressé inox, avec écrou 12/17 mm et embout 10 mm. Le tuyau d'évacuation flexible est très résistant aux influences chimiques et physiques. Il est ignifuge et résiste à des températures de -30°C à + 110°C.</p>
Matériaux	<p>Tuyau d'alimentation flexible tressé inox, avec écrou 12/17 mm et embout 10 mm. Tuyau d'évacuation: Polyuréthane, PVC et acier.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®