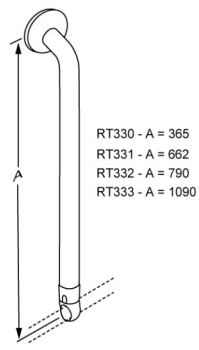




# PRESSALIT®









|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS rördel 1090 mm med en väggrosett och 90° vinkel för anslutning till rördel<br>RT333035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Färg</b>                         | VVS: 777569335<br>EAN: 5708590146799<br>NBS: N13:436<br><br>Röd (RAL 3003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>PLUS stödhandtag rördel, horisontell/vertikal, med en väggrosett och 90° vinkel för anslutning till rördel.<br/>Längd 1090 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i><br/>Exkl. monteringskruv för vägg.</p> <p>PLUS stödhandtag rördel, horisontell/vertikal, med en väggrosett och 90° vinkel för anslutning till rördel.<br/>Längd 1090 mm, diameter 33 mm.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i><br/>Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial.<br/>Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Material</b>                     | Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# PRESSALIT®






|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS rördel 1090 mm med en väggrosett och 90° vinkel för anslutning till rördel |
| <b>Varunummer</b> | RT333035                                                                        |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.                                           |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.                                       |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.                                   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.                                                            |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | PLUS rördel 1090 mm med en väggrosett och 90° vinkel för anslutning till rördel<br>RT333035                                                                                                                                                              |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>         |

[pressalit.com](http://pressalit.com)