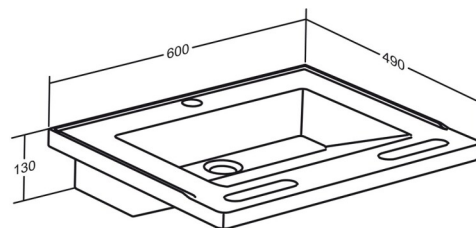




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp R2021000
Färg	VVS:636857000 NRF:6132502 RSK:7503000 EAN:5708590325071 HMI: 82611 NBS:N13:30,335 Vit
Beskrivning	MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning. MATRIX SMALL tvättställ, 600 x 490 x 130 mm, med två integrerade stödgrepp på framsidan. Med kranhål Ø36 mm, utan bräddavlopp. Inkl bottenventil. Tvättstället har integrerade hålkäl som hindrar vattnet från att finna ned bakom det eller ut över sidorna. Material: Krossad konstmarmor med aseptisk beläggning. Passar till Pressalit PLUS och SELECT tvättställsupphängning.
Produktkapacitet	200 kg.
Material	Krossad marmor med en högglanspolerad och porfri sanitetsbeläggning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Att desinficera tvättställ, användas följande medel: Natriumhydroxid 5% Ättiksyra 10% Etanol 70% natriumhypoklorit 5%, aktivt klor Natrium 170 g / l, utspädd till 50%. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. NB! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller etsmedel.





PRESSALIT®

Product	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp
Varunummer	R2021000
Överensstämmelses deklaration	Försäkran om prestanda Överensstämmelse med villkoren i EN 14688:2015. 4.1 Belastningstålighet: stabil, inga sprickor eller deformationer. 4.2 Vattentömning: Allt vatten töms ut. 4.3 Tålighet mot temperaturförändringar: Inga sprickor eller delamineringar. 4.4 Tålighet mot kemikalier och fläckbildande ämnen: – Natriumhydroxid 5 % – inga fläckar eller försämringar; – Ättiksyralösning 10 % – inga fläckar eller försämringar; – Etanollösning 70 % – inga fläckar eller försämringar; – Natriumhypoklorit med 5 % aktivt klor – inga fläckar eller försämringar; – Natriumklorid 170 g/l spätt till 50 % – inga fläckar eller försämringar. 4.5 Ytstabilitet/reptålighet: Använd inte slipmedel på ytan. 4.6 Rengörbarhet: Jämna, icke-absorberande ytor. 4.7 Skydd mot överflöde: CL 00. 4.8 Hållbarhet: Produkten betraktas som hållbar.



PRESSALIT®




Product	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp
Varunummer	R2021000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8652 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8602 - Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, plugg SX12. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp R2021000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®