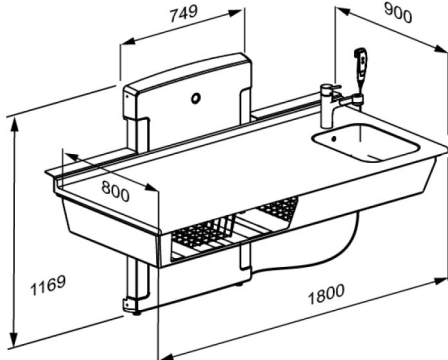




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8683000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777636230 NRF: 7501982 EAN: 5708590338422 HMI: 48576  Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches. Aankleedtafel met lage startpositie, met wasvoorziening, 800 x 1800 mm. Met elektrische motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 300 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel en veiligheidsstopfunctie. Laminaat werkblad met roestvrijstalen wasvoorziening, incl eengreepsmengkraan, uittrekbare handdouche, aan en afvoersysteem plus 2 draadkorven. Materialen: Laminaat en gepoedercoat staal. Excl bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 75 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 38 mm/s Speed down mm: 38 mm/s
Noise level	48 dB



Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8683000
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal. Werkblad: Melamine. Afvoerbuis Polurethaan, PVC en staal. De flexibele afvoerbuis is zeer bestendig tegen zowel chemische als fysische invloeden. Het is brandvertragend en bestendig tegen temperaturen van -30°C tot +110°C
Ergonomy	De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen. De tafel daalt naar een lage stand, wat het voordeel biedt dat peuters eenvoudig op en af kunnen stappen. Hierdoor wordt onnodig tillen voorkomen.
Funktie	Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne. Onderbouw wasvoorziening met kraan Geïntegreerd veiligheidssysteem voorkomt beknelling.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
Control box	CBD6 (Linak), IP20
Wired remote control	HB30 (Linak), IPX4
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®









Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8683000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
Conformiteits verklaring	Het product voldoet bovendien aan alle eisen volgens: - Machinen-richtlijn 2006/42/EG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®






Product	Aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche
Artikelnummer	R8683000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8683000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com