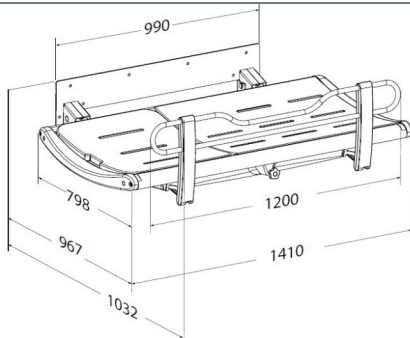




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte R8435313301
Kleur	VVS: 777543143 EAN: 5708590374024 HMI: 130168 FDA: INT/D124320 Grafietgrijs (RAL 7024) 
Beschrijving	Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. De SCT 3000-serie heeft een stijlvol en bekroond ontwerp gericht op comfort en gebruiksgemak. SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte. Opklapbaar, inclusief veiligheidsrek, flexibele slang (Ø32 mm) en wateropvangbak met geïntegreerde afvoer. De lengte is 1300mm, de buitenmaten zijn 1005 mm x 1410 mm. Materialen: Gepoedercoat RVS, aluminium, polyurethaanschuim en polystyreen. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 210 kg. Wanneer de tafel belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 60 kg. <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 315 KG zoals de ISO 17966 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 1,5.</i>
Materialen	Aluminium, polyurethaanschuim, plastic, gepoedercoat staal.



Product Artikelnummer	SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte R8435313301
Ergonomy Functie	• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker. • Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces. • Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen. • Een wateropvangbak vangt een deel van het douchewater op en voorkomt overmatig gespetter. De flexibele slang (Ø32 mm) die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van het wateropvangbak, kan worden aangesloten op een afvoer in de vloer of op de muur. • De licht gebogen vorm maakt de tafel uiterst comfortabel en veilig. • De verstelbare neksteun kan worden verplaatst naar beide uiteinden van de 1800 mm douche / aankleedtafel. • De geïntegreerde gaspatronen maken het mogelijk om de tafel te klappen wanneer de tafel niet wordt gebruikt om het vloeroppervlak te maximaliseren.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



PRESSALIT®






Product	SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte
Artikelnummer	R8435313301
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®





Product	SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte
Artikelnummer	R8435313301

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8613 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8613 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8613 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8663 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8613 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 3000 douchebrancard, vaste hoogte R8435313301
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com