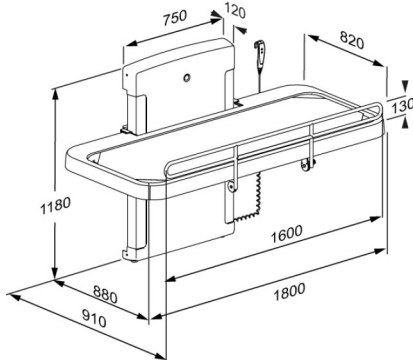




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581418000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777543740 EAN: 5708590376110 HMI: 140138  Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. SCT 2100 douchebrancardl, elektrisch in hoogte 700 mm verstelbaar: van 300 mm tot 1000 mm, met een afstandbediening aan kabel. Opklapbaar. Inclusief veiligheidsrek en wateropvangbak met geïntegreerde afvoer. Buitenmaten: 910 mm x 1800 mm. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 200 kg. Wanneer de tafel is geladen met 200 kg, ondersteunt elke montagebout 26 kg <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 500 kg, omdat de IEC 60601-1 norm testen met veiligheidsfactor 2,5 vereist.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 19 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
Noise level	50 dB



Product Artikelnummer	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581418000
Materialen Ergonomy Funktie	Constructie van poedergelakt roestvrij staal, canvas van met PVC gecoat polyester (voor extra duurzaamheid), wateropvangbak van PVC-U en bekleding in polystyreen De douche- en aankleedtafels 2000-serie heeft een lage startpositie om de transfers naar de tafel toe eenvoudiger te maken. En met reinigbaar gecoat canvas is de tafel eenvoudig te reinigen. De flexibiliteit van de tafel zorgt voor optimale werkomstandigheden voor de verzorger en een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. Een wateropvangbak met geïntegreerde waterafvoer voorkomt dat er water op de verzorger of de vloer kan spatten. De flexibele slang die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van het wateropvangbak, kan worden aangesloten op een afvoer in de vloer of op de muur. De verstelbare neksteun die kan worden verplaatst naar beide uiteinden van de 1800 mm douchen en veranderende tafels. De licht gebogen vorm maakt de tafel extreem comfortabel en veilig. Het veiligheidsrek kan eenvoudig omhoog of omlaag geklapt worden. De geïntegreerde gaspatronen maken het mogelijk om de tafel te klappen wanneer de tafel niet wordt gebruikt om het vloeroppervlak te maximaliseren.
Mains connection (V) Actuator (motor) Control box Wired remote control Power consumption (maximale belasting)	230 LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6 CA63 Careline, (Linak), IPX6 HB30 (Linak), IP66 Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



PRESSALIT®









Product Artikelnummer	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581418000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®






Product	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8581418000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 2100 douchebrancard, opklapbaar, matras bespannen met gesloten folie voorzien van afvoergaatjes, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581418000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com