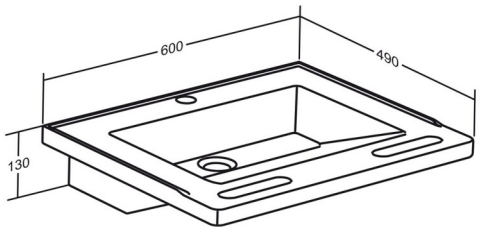
PRESSALIT®

Produkt	MATRIX SMALL håndvask uden overløb
Varenummer	R2021000
Farve	VVS:636857000 NRF:6132502 RSK:7503000 EAN:5708590325071 HMI: 82611 NBS:N13:30,335 Hvid
Produktbeskrivelse	MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX SMALL vask, 600 x 490 x 130 mm med to integrerede håndgreb forrest på vasken, hanehul Ø36, uden overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Passer til Pressalit PLUS og SELECT vaskophæng.
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Der ydes 5 års garanti på dit produkt fra købsdatoen. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.













Produkt	MATRIX SMALL håndvask uden overløb
Varenummer	R2021000
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. **NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.**




PRESSALIT®

Produkt	MATRIX SMALL håndvask uden overløb
Varenummer	R2021000

Montering i forskellige vægtyper

	**Beton >B25** V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Mursten >= Mz12** V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Kalksten >= Hlz12** V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	**Gasbeton P4** V8652 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning** V8602 - Monteringssæt, 2 stk undersænkede franske skruer Ø10 x 80, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

Produkt	MATRIX SMALL håndvask uden overløb
Varenummer	R2021000

	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér** Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm** Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	**Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast** Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com