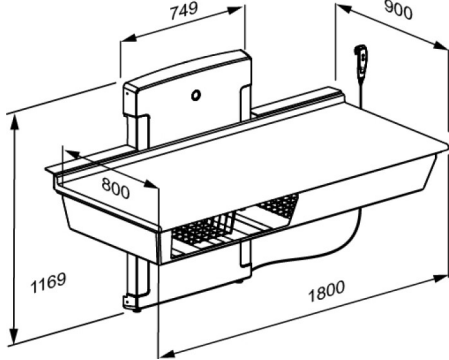




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart R8663000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777636030 NRF: 7501976 EAN: 5708590338378 HMI: 48571  Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Væghængt, lavtgående puslebord, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening og sikkerhedsstop. Laminatbordplade, inkl. 2 trådkurve. Materialer: Laminat og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Max. belastning: 75 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 38 mm/s Hastighed ned: 38 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat.



Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart
Varenummer	R8663000
Ergonomi	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde ved hjælp af håndbetjeningen. Omfanget af tunge og unødvendige løft minimeres, da puslebordet kan køre til så lav en højde at selv små børn uden besvær kan kravle op på og ned fra puslepladsen.
Funktioner	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større trykthed i en travl hverdag.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8663000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®




Produkt	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8663000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart R8663000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

pressalit.com