




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt R8722000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777630120 NRF: 7501914 EAN: 5708590286228 HMI: 48865  Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Væghængt, opklappeligt puslebord, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Materialer: Formstøbt bordplade i ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskraver til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	350 mm
Produktkapacitet	Max. belastning: 75 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Løfteenhed: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof.
Ergonomi	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde.

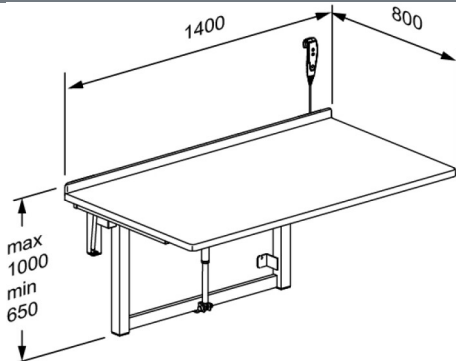

PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8722000
Funktioner	De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. Når det ikke er i brug, kan puslebordet let klappes op ad væggen, og optager derved minimal plads i rummet.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8722000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, opklappeligt
Varenummer	R8722000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt R8722000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

pressalit.com